



Фурнітура Blum

Довідкова інформація для виробника

www.blum.ua

 **blum**®




Підймальні механізми



Системи завіс







Висувні системи

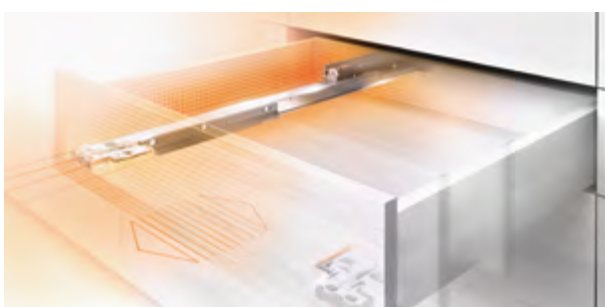

Системи напрямних



Системи розділювачів

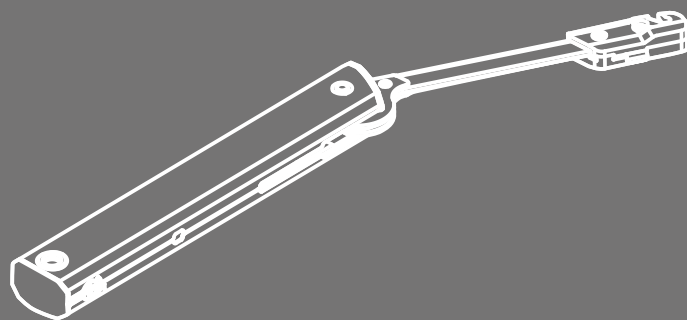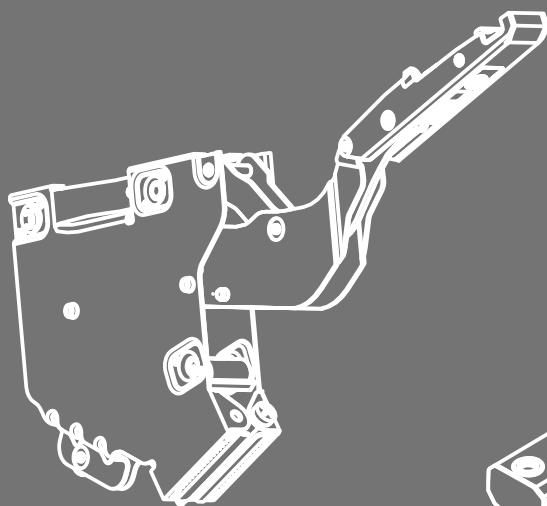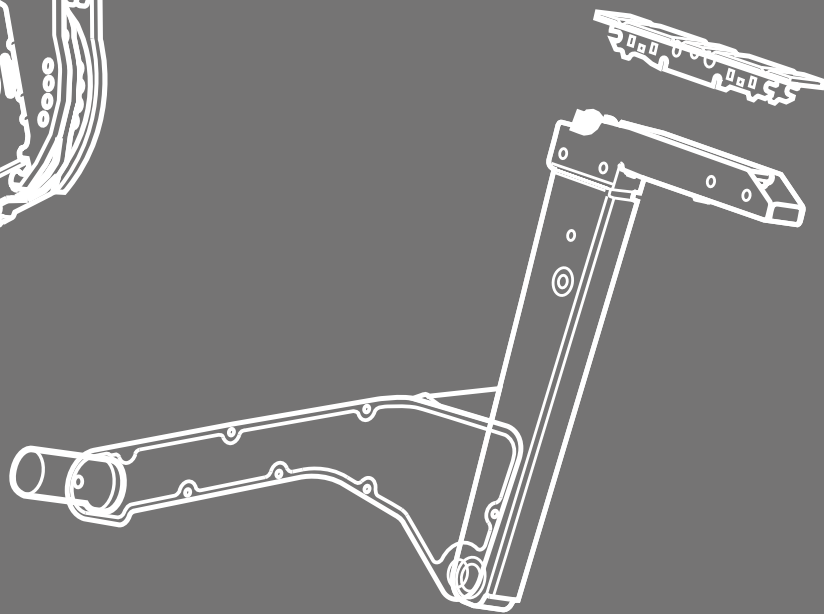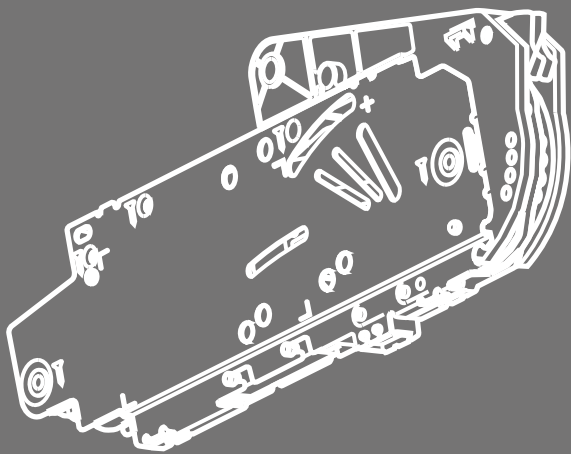

AVENTOS

www.blum.ua

 **blum**[®]





AVENTOS HF

складний підймальний механізм

- Найоптимальніший для високих верхніх шафок із фасадами з двох частин
- Зверху потрібно зовсім небагато простору
- Можна використовувати із асиметричними фасадами
- Розміри корпусу:
висота від 480 до 1 040 мм, ширина до 1 800 мм

Висота корпусу Важіль	Коефіцієнт потужності LF Силовий механізм					
	2 600-5 500 F22		5 350-10 150 F25		9 000-17 250 F28	
	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки
480 - 570 мм F32						
560 - 710 мм F35						
700 - 900 мм F38						
760 - 1040 мм F39						

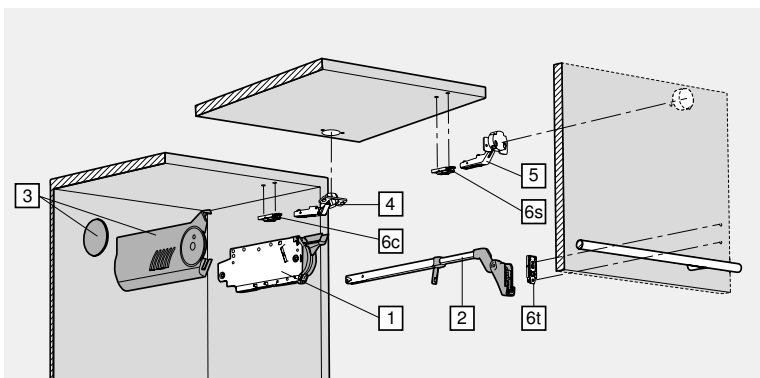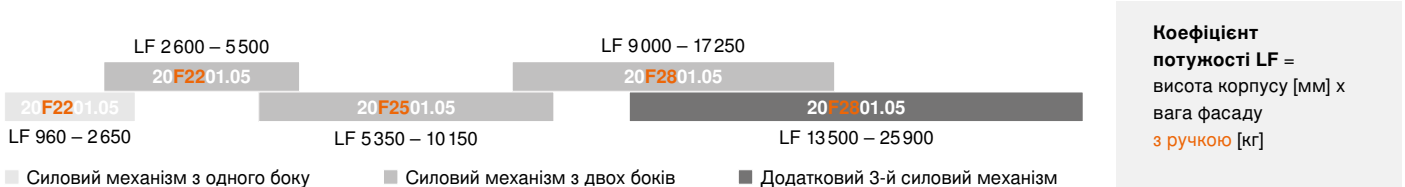

Комплект AVENTOS HF для дерев'яних фасадів

1. Силовий механізм, 2 шт.
2. Телескопічні важелі, сим., 2 шт.
3. Комплект заглушок, сірі, лів./прав.
4. Завіса CLIP top 120°, 2 шт.
5. Середня завіса CLIP top, 2 шт.
6. Опорні планки:
6t для телескопічного важеля, 2 шт.
6с для завіси CLIP top 120°, 2 шт.
6s для середньої завіси CLIP top, 2 шт.

	3 завіси (при ширині корпусу >1200 мм або вазі фасаду з ручкою >12 кг) ціна збільшується	
	4 завіси (при ширині корпусу >1800 мм або вазі фасаду з ручкою >20 кг) ціна збільшується	

	Обмежувач кута відчинення, 104°, сим.	
	Обмежувач кута відчинення, 83°, сим.	




AVENTOS HS

відкидний підймальний механізм

- Підходить для великих цільних фасадів
- Фасад відчиняється над корпусом
- Дає змогу використовувати верхні декоративні панелі
- Розміри корпусу:
висота від 350 до 1 800 мм, ширина до 1 800 мм

Висота корпусу Вага фасаду з ручкою (кг)				силовий механізм	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки
350-400 мм	400-450 мм	450-500 мм	500-525 мм			
2,0-5,0	2,0-4,75	2,5-4,25	2,5-4,25	20S2A01.05		
4,25-9,5	4,0-9,0	3,5-8,5	3,25-7,75	20S2B01.05		
8,75-12,0	8,25-13,5	7,5-14,75	7,25-15,0	20S2C01.05		
526-550 мм	550-600 мм	600-650 мм	650-675 мм			
3,0-6,75	3,0-6,5	3,0-6,0	3,0-5,5	20S2D01.05		
6,0-13,0	5,5-12,5	5,25-11,75	5,0-11,25	20S2E01.05		
11,5-17,25	10,5-18,5	10,0-19,0	9,75-19,0	20S2F01.05		
676-700 мм	700-750 мм	750-800 мм				
3,5-8,0	3,5-7,75	3,5-7,25		20S2G01.05		
6,75-13,5	6,5-13,25	6,0-12,75		20S2H01.05		
12,5-21,5	11,5-21,5	10,5-20,5		20S2I01.05		

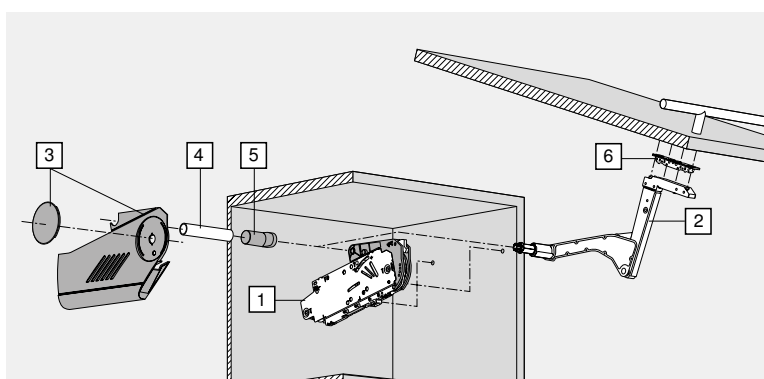

Комплект AVENTOS HS

для дерев'яних фасадів

1. Силовий механізм, 2 шт.
2. Комплект важелів, лів./прав.
3. Комплект заглушок, сірі, лів./прав.
4. Штанга поперечного стабілізатора 1061 мм, під розкрій
5. Комплект заглушок поперечного стабілізатора, 2 шт.
6. Кріплення фасаду під саморізи, 2 шт.



З'єднувач для поперечного стабілізатора (153 мм)




AVENTOS HL

вертикальний підймальний механізм

- Оптимальний для колонок та верхніх шафок, над якими розташовані інші корпуси, а також для втплених корпусів
- Можна використовувати і в низьких верхніх корпусах
- Дає змогу приховати електроприлади за фасадом
- Розміри корпуса: висота від 300 до 580 мм, ширина до 1 800 мм

Силовий механізм	Висота корпусу – важелі / вага фасаду (з ручкою)							
	300 - 350 мм – 20L3201.06		350 - 400 мм – 20L3501.06		400 - 550 мм – 20L3801.06		450 - 580 мм – 20L3901.06	
	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки
20L2101.05	1,25 - 4,25 кг		1,25 - 2,50 кг		-		-	
20L2301.05	3,50 - 7,25 кг		1,75 - 5,00 кг		1,75 - 3,50 кг		-	
20L2501.05	6,50 - 12,00 кг		4,25 - 9,00 кг		2,75 - 6,75 кг		2,00 - 5,25 кг	
20L2701.05	11,00 - 20,00 кг		8,00 - 14,75 кг		5,75 - 11,75 кг		4,25 - 9,25 кг	
20L2901.05	-	-	13,50 - 20,00 кг		10,50 - 20,00 кг		8,25 - 16,50 кг	

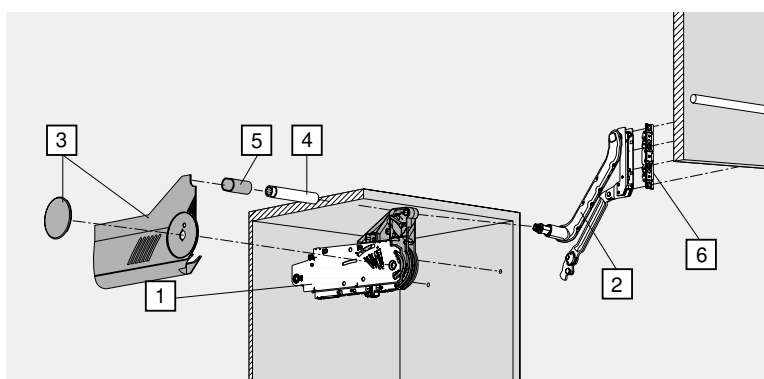

Комплект AVENTOS HL для дерев'яних фасадів

1. Силовий механізм
2. Комплект важелів, лів./прав.
3. Комплект заглушок, лів./прав., сірі
4. Штанга поперечного стабілізатора 1061 мм, під розкрій
5. Заглушки поперечного стабілізатора, 2 шт.
6. Кріплення фасаду під саморізи, 2 шт.

	Обмежувач кута відчинення, 124°, сим.	
	З'єднувач для поперечного стабілізатора (91 мм)	



AVENTOS HK поворотний підймальний механізм


- Ідеальне рішення для важких фасадів
- Зверху потрібно зовсім небагато простору
- Дає змогу використовувати фасади без ручок із технологією TIP-ON
- Максимальна вага дверцят при двох силових механізмах – 18 кг.
- Для широких корпусів (>1200 мм), щоб запобігти прогинанню фасаду у відкритому положенні рекомендуємо використовувати третій силовий механізм.
- Розміри корпуса:
висота від 205 до 600 мм, ширина до 1 800 мм

Коефіцієнт потужності	Силовий механізм із BLUMOTION			Силовий механізм для TIP-ON		
	арт.	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	арт.	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки
480 – 1500	20K2301.05			20K2301T		
750 – 2500	20K2501.05			20K2501T		
1500 – 4900	20K2701.05			20K2701T		
3200 – 9000	20K2901.05			20K2901T		

LF 750 – 2500	LF 3200 – 9000
20K2501	20K2901
20K2301.05	20K2701
LF 480 – 1500	LF 1500 – 4900

Коефіцієнт потужності LF =

- для BLUMOTION: висота корпусу [мм] x вага фасаду (включно з подвійною вагою з ручки) [кг]
- для TIP-ON: висота корпусу [мм] x вага фасаду [кг]

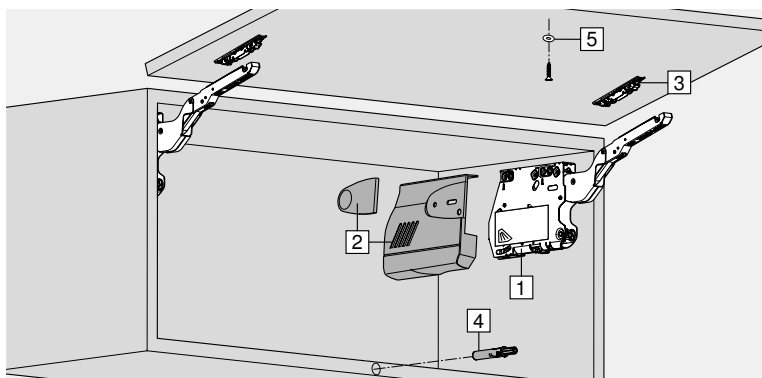

Комплект AVENTOS HK для дерев'яних фасадів з TIP-ON

1. Силовий механізм, 2 шт.
2. Комплект заглушок, лів./прав., сірі
3. Кріплення фасаду під саморізи, 2 шт.
4. Стандартний TIP-ON для фасадів з вис. ≤ 500 мм
5. Пластина для TIP-ON, на саморіз (разом з саморізом)

	Обмежувач кута відчинення, 75° або 100°, сим.	
	Довгий TIP-ON, дя фасадів з вис. > 500 мм	




AVENTOS HK-S

малий поворотний підймальний механізм


- Силовий механізм гармонійно вписується в малі корпуси, наприклад, над вбудованою технікою, над холодильником чи шафою для запасів
- Дає змогу використовувати фасади без ручок із технологією TIP-ON
- Кут відкриття 107°
- Розміри корпусу: висота до 400 мм
- Максимальна вага дверцят при двох силових механізмах – 18 кг.

Коефіцієнт потужності	Силовий механізм із BLUMOTION			Силовий механізм для TIP-ON		
	арт.	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	арт.	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки
220 – 500	20K2A01 + 20K2C01			20K2A01 + 20K2C01T		
400 – 1000	2 x 20K2C01			2 x 20K2C01T		
680 – 1520	20K2C01 + 20K2E01			20K2C01T + 20K2E01T		
960 – 2215	2 x 20K2E01			2 x 20K2E01T		



Коефіцієнт потужності LF =

- для BLUMOTION: висота корпусу [мм] x вага фасаду (включно з подвійною вагою з ручки) [кг]
- для TIP-ON: висота корпусу [мм] x вага фасаду [кг]

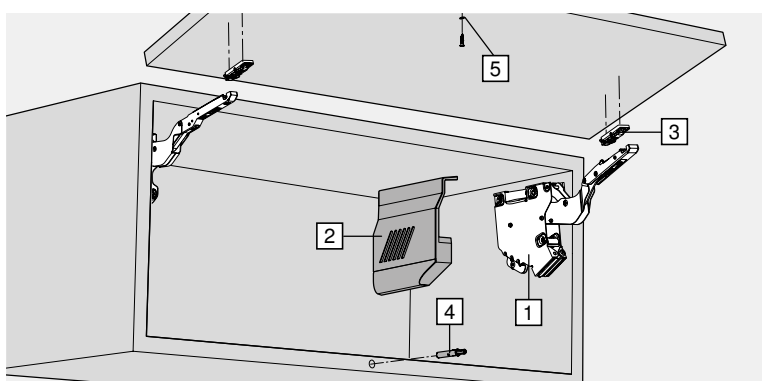

Комплект AVENTOS HK

для дерев'яних фасадів з TIP-ON

1. Силовий механізм, 2 шт.
2. Заглушки, лів./прав., сірі
3. Кріплення фасаду під саморізи, 2 шт.
4. Стандартний TIP-ON для фасадів з вис. ≤ 500 мм
5. Пластина для TIP-ON, на саморіз (разом з саморізом)

	Обмежувач кута відчинення, 75° або 100°, сим.
	Довгий TIP-ON, дя фасадів з вис. > 500 мм




AVENTOS HK-XS

малий поворотний підймальний механізм


- Оптимальний для корпусів із невеликою внутрішньою глибиною, наприклад, над витяжкою
- Можливість встановлення з однієї або двох сторін
- Дає змогу використовувати фасади без ручок із технологією TIP-ON
- Розміри корпусу – висота від 240 до 660 мм
- Внутрішня глибина від 125 мм

Коефіцієнт потужності	Силовий механізм із BLUMOTION			Силовий механізм для TIP-ON		
	арт.	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки	арт.	дерев'яні фасади	вузькі алюм. рамки
200 – 1000	20K1101			20K1101T		
500 – 1500	20K1301			20K1301T		
800 – 1800	20K1501			20K1501T		
400 – 2000	2x 20K1101			2x 20K1101T		
1000 – 3000	2x 20K1301			2x 20K1301T		
1600 – 3600	2x 20K1501			2x 20K1501T		



Коефіцієнт потужності LF =

- для BLUMOTION: висота корпусу [мм] x вага фасаду (включно з подвійною вагою з ручки) [кг]
- для TIP-ON: висота корпусу [мм] x вага фасаду [кг]

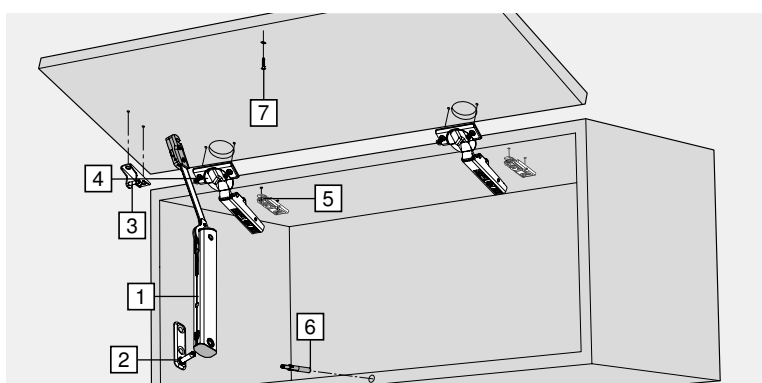

Комплект AVENTOS HK-XS





для дерев'яних фасадів з TIP-ON

1. Силовий механізм
2. Кріплення до корпусу на саморізі
3. Кріплення до фасаду на саморізі
4. Завіса CLIP top без пружини, накладна, 110°, 2 шт.
5. Опорна планка, пряма під саморізи, регулювання висоти ексцентриком, 2 шт.
6. Стандартний TIP-ON для фасадів з вис. ≤ 500 мм
7. Пластина для TIP-ON, на саморіз (разом з саморізом)



Обмежувач кута відчинення, 86°, сим.

При використанні двох силових механізмів, коефіцієнт потужності подвоюється

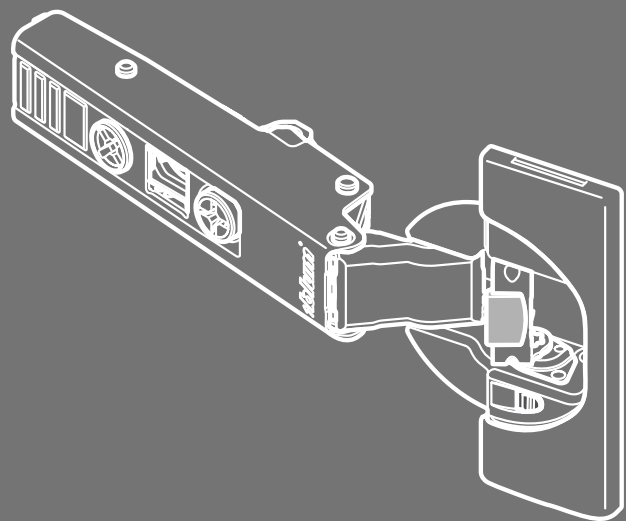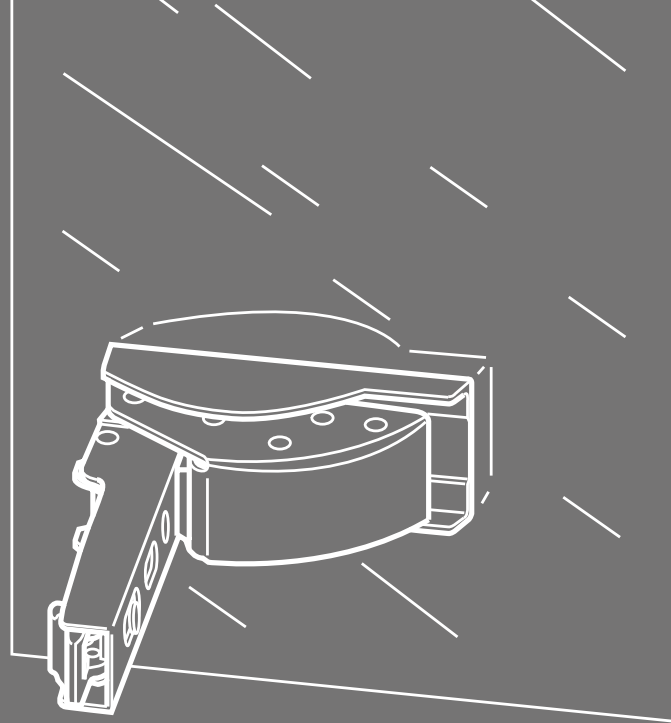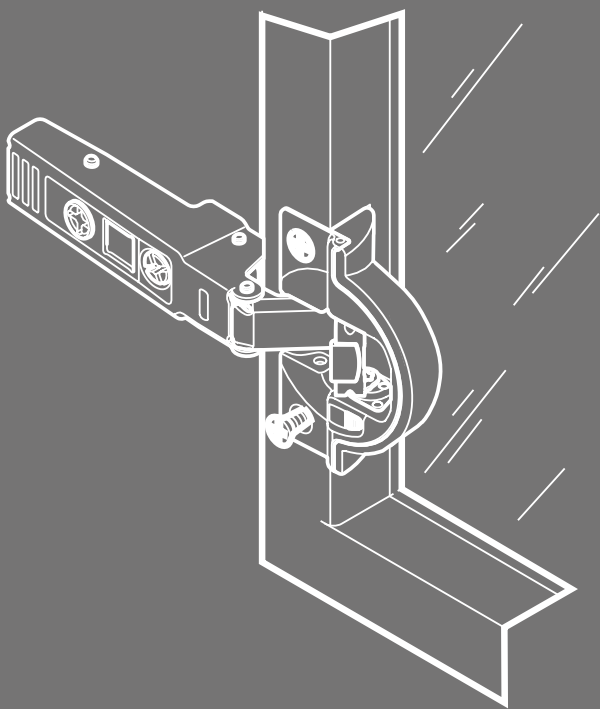

Завіси

www.blum.ua

 **blum**®

Завіси



CLIP top CLIP top BLUMOTION



Ціну вказано для кріплення чашки на саморізи



В ціну не враховано вартість опорних планок та заглушок


Завіси стандартної конструкції

	Завіса 120°	BLUMOTION накладний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна	71T5550 + 973A0500.01	71T5550	70T5550.TL
	накладна, спеціальна	73T5550 + 973A0500.01	73T5550	72T5550.TL
	напівнакладна	71T5650 + 973A0600	71T5650	70T5650.TL


	Завіса 110°	CLIP top BLUMOTION	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна	71B3550	71T3550	70T3550.TL
	накладна, спеціальна	73B3550	73T3550	72T3550.TL
	напівнакладна	71B3650	71T3650	70T3650.TL
	вкладна	71B3750	71T3750	70T3750.TL

	Завіса CLIP 100°	BLUMOTION накладний	CLIP з пружиною	CLIP без пружини
	накладна	71M2550 + 973A0500.01	71M2550	70M2550.TL
	напівнакладна	71M2650 + 973A0600	71M2650	70M2650.TL
	вкладна	71M2750 + 973A0700	71M2750	70M2750.TL

Завіси для тонких фасадів


	Завіса 107°	CLIP top BLUMOTION	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна	75B1550	75T1550	74T1550.TL
	напівнакладна	75B1650	75T1650	74T1650.TL
	вкладна	75B1750	75T1750	74T1750.TL

Завіси із широким кутом відкривання

	155° з «0» входженням	BLUMOTION накладний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна	71T7500N + 973A7000	71T7500N	70T7500NTL
	напівнакладна	71T7600N + 973A7000	71T7600N	70T7600NTL

	Завіса 170°	BLUMOTION накладний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна	71T6550 + 973A6000	71T6550	70T6550
	напівнакладна	71T6650 + 973A6000	71T6650	70T6650

Завіси для профільних дверцят


	Завіса 95°	CLIP top BLUMOTION	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна	71B9550	71T9550	70T9550.TL
	напівнакладна	71B9650	71T9650	70T9650.TL
	вкладна *	71B9750	71T9750	70T9750.TL

* можна використовувати для скляних дверей з опороною планкою CRISTALLO


CLIP top CLIP top BLUMOTION


Завіси


Завіси під фальшпанель

	Завіса 95°	CLIP top BLUMOTION	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна		79B9950	79T9950.37
вкладна		79B9550	79T9550	78T9550.TL

Завіси для алюмінієвих рамок

	Завіса 95°	CLIP top BLUMOTION	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна		71B950A	-
напівнакладна		71B960A	-	-
вкладна		71B970A	-	-

	Завіса 95°	BLUMOTION накладний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна		71T950AB + 973A0500.01	71T950A
напівнакладна		71T960AB + 973A0600	71T960A	-
вкладна		71T970AB + 973A0700	71T970A	-

	Завіса 120°	BLUMOTION накладний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна		73T550AB + 973A0500.01	73T550A
напівнакладна		71T560AB + 973A0600	71T560A	-

Завіси для скляних дверей

	Завіса CRISTALLO 125°	BLUMOTION накладний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	для дерев'яних корпусів		79C450BT + 973A9000	79C450BT
для скляних корпусів		79C450BT + 973A9000	79C450BT	78C450BT


В ціну завіс для скляних дверей враховано опорну планку та пластину CRISTALLO

	Завіса 94°	BLUMOTION накладний/врізний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна		75T4100 + 971AXXXX	75T4100
напівнакладна		75T4200 + 970A1002	75T4200	-
вкладна		75T4300 + 970A1002	75T4300	-

Завіси для дверцят з рамкою

	Завіса Міні 94°	BLUMOTION накладний/врізний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна		71T0550 + 971AXXXX	71T0550
напівнакладна		71T0650 + 970A1002	71T0650	-
вкладна		71T0750 + 970A1002	71T0750	-

Завіси для кутових шаф

	Для складаних дверцят 60°	BLUMOTION врізний	CLIP top з пружиною	CLIP top без пружини
	накладна		79T8500 + 970.1002	79T8500

Завіси



CLIP top CLIP top BLUMOTION

Стандартні кутові завіси

		CLIP top BLUMOTION	CLIP top без пружини
	+45° напівнакладна	79B9658	78A9658.T
	+45° накладна	79B3558	78T5550
	+45° повне накладання	79B9458	78A9458.T
	+30° накладна	79B9556	78A9556.T
	+30° повне накладання	79B9456	78A9456.T
	+20° накладна	79B9555	78A9555.T
	+15° повне накладання	79B9454	78A9454.T
	-15° повне накладання	79B3453	78A5453.T
	-30° повне накладання	79B3451	78A5451.T
	-45° повне накладання	79B3450	78A5450.T

Кутові завіси для скляних дверцят

		CLIP top з пружиною
	+45° накладна	79A4108.T
	+20° накладна	79A4105.T

Кутові завіси для дверцят з рамкою

		CLIP top з пружиною
	+45° накладна міні	79A0558.T
	+20° накладна міні	79A0555.T

Клиноподібні підкладки

	+ 5°, 0,8 мм	171A5010
	+ 5°, 3 мм	171A5040
	+ 5°, 6 мм	171A5070
	- 5°, 6 мм	171A5500

Обмежувач кута відчинення

	для завіс 107°	74.1103
	для завіс 110°	70T3553
	для завіс 155°	70T7503N
	для завіс 170°	70.6103


Декоративні заглушки на чашки

	для CLIP top	70T1504
	для CLIP top та MODUL BLUMOTION	70T3504
	Підкладка для CLIP top BLUMOTION	70T3507.21


Опорні планки

		підйом	під саморізи	EXPANDO	
прямі	сталь ексцентрик	0 мм	175H3100	177H3100E	
		3 мм	175H3130	177H3130E	
		0 мм	173H7100	174H7100E	
		3 мм	173H7130	174H7130E	
хрестоподібні	сталь ексцентрина	0 мм	173L6100	174E6100.01	
		3 мм	173L6130	174E6130.01	
		0 мм	175H7100	-	-
		3 мм	175H7130	-	-
	цинк без ексцентрина	0 мм	175H7190	-	-
		3 мм	175H7130	-	-
		9 мм	175H7190	-	-
		18 мм	175H7190.22	-	-

Завіси стандартної конструкції

	Завіса 100°		MODUL з пружиною	
	накладна		91M2550	
	напівнакладна		91M2650	
	вкладна		91M2750	

Завіса під фальшпанель

	Завіса 95°		MODUL BLUMOTION	
	вкладна		99B9550	

Завіса для холодильника

	Завіса 95°		MODUL з пружиною	
	накладна		91K9550	

Хрестоподібні опорні планки MODUL

	підйом	під саморізи		EXPANDO	
Стандартні	0 мм	193L6100		194E6100.ED	
	3 мм	193L6130		194E6130.ED	
Під фальшпанель	0 мм	-	-	194K6100E	

Завіси




Заглушки

Декоративні заглушки для завіс CLIP top BLUMOTION, CLIP top, MODUL

	пряме плече		плече з вигином	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 110°, 107° ■ спеціальна 110° ■ під фальшпанель, накладна та вкладна ■ для складних дверей ■ кутова +45° II, накладна 				
	70.1503	70.1503.BP		
<ul style="list-style-type: none"> ■ для профільних дверей ■ для алюмінієвих рамок 95° ■ для скляних дверей та CRISTALLO ■ міні ■ інші кутові завіси 				
	70.1563	70.1563.BL	70.1663*	70.1663.BP*
<ul style="list-style-type: none"> ■ CLIP 100° ■ MODUL 100° ■ MODUL під фальшпанель 				
	90M2503	90M2503.BP	94M3603*	94M3603.BP*
■ 155°				
	70.7503	70.7503.BP	70.7503	70.7503.BP
■ 170°				
	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP

Мінімальна партія для замовлення загнуток з логотипом виробника - 5000 шт.

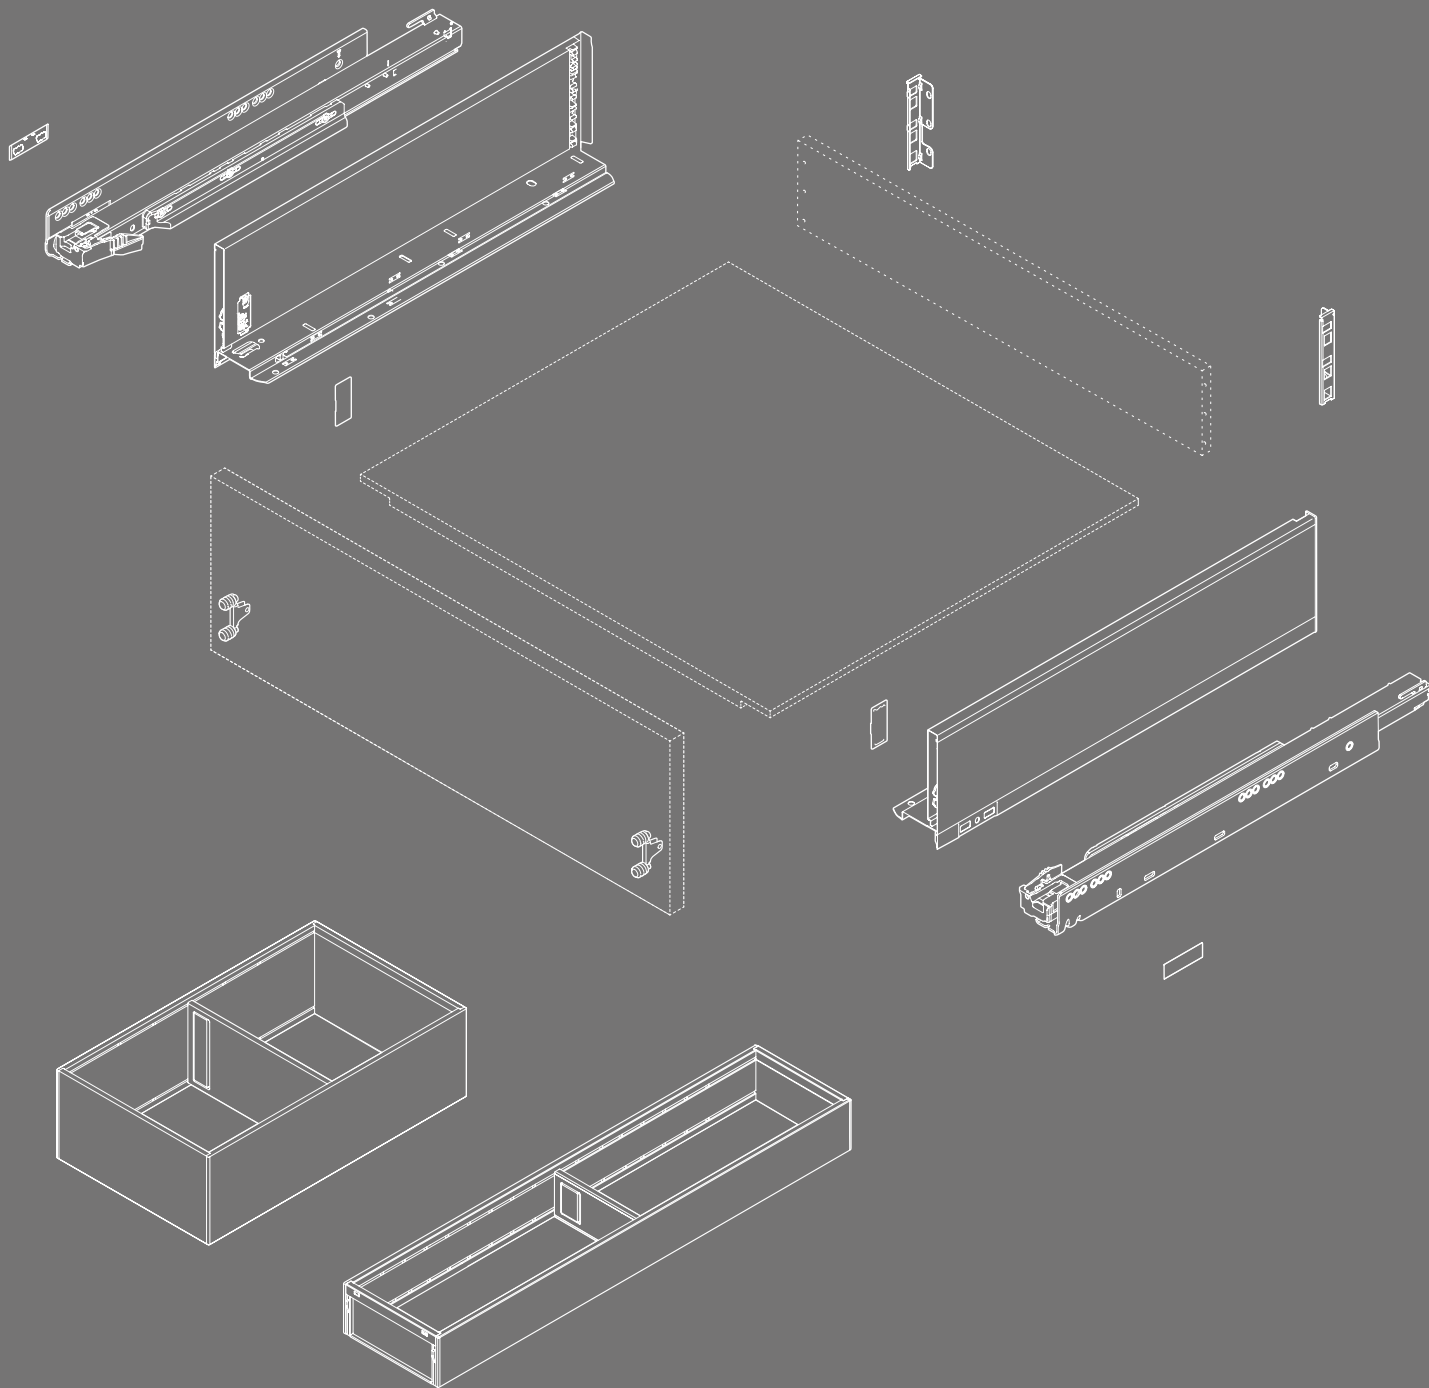

LEGRABOX AMBIA-LINE

www.blum.ua


 **blum**®

SW TS OG


Ціни вказані для кольорів білий шовк, terra-чорний, оріон сірий




Для напрямних з TIP-ON вартість збільшується
(відносно напрямних з BLUMOTION)



Синхронізатор для TIP-ON
(ширина корпусу більше 600 мм),
вартість збільшується



Боковий стабілізатор (ширина корпусу більше 900 мм),
вартість збільшується




Синхронізатор для TIP-ON BLUMOTION
(ширина корпусу більше 600 мм),
вартість збільшується

Навантаження та довжини напрямних


Довжина	40 кг	70 кг
270 мм	■	
300 мм	■	
350 мм	■	
400 мм	■	
450 мм	■	■
500 мм	■	■
550 мм	■	■
600 мм	■	■
650 мм		■

Колір царги

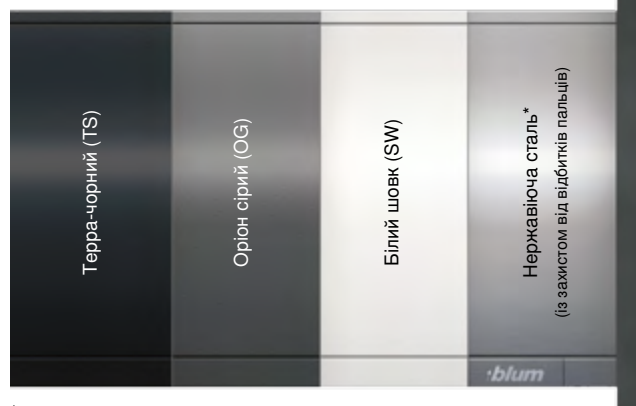

*на замовлення

Висота царг

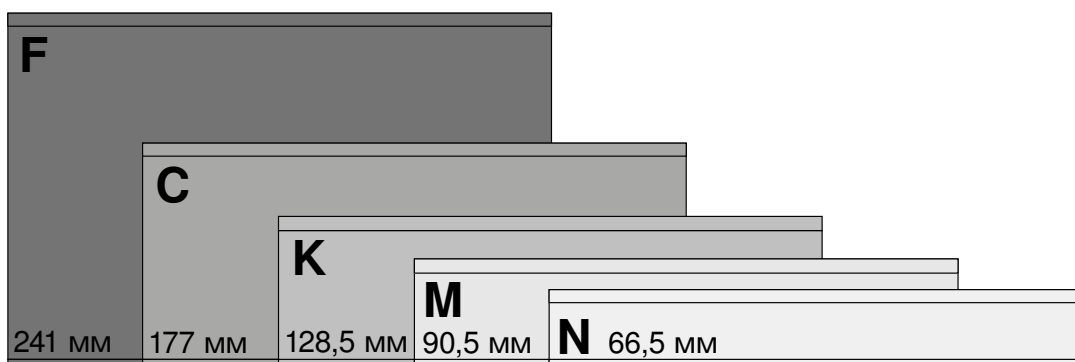



Шухляда LEGRABOX pure, висота N

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота N (66,5 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Кріплення фасаду на саморізи
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
	40 кг	40 кг
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Шухляда LEGRABOX pure, висота M

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (90,5 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Кріплення фасаду на саморізи
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-



Шухляда з високим фасадом, LEGRABOX pure, висота K

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота K (128,5 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Кріплення фасаду на саморізи
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				



Шухляда з високим фасадом, LEGRABOX pure, висота C

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота C (177 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Кріплення фасаду на саморізи
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-

Стандартні та внутрішні шухляди

LEGRABOX pure



Шухляда з високим фасадом, LEGRABOX pure, висота F

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота F (241 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Кріплення фасаду на саморізи
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-



Внутрішня шухляда LEGRABOX pure, висота M

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (90,5 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Передня панель без пазу
- Комплект передньої панелі
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-



Внутрішня шухляда з високим фасадом, LEGRABOX pure, висота C, передня панель з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота C (177 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Передня панель без пазу
- Комплект передньої панелі
- Поперечний релінг
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-



Внутрішня шухляда з високим фасадом, LEGRABOX pure, висота C, передня панель із вставкою

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота C (177 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Передня панель з пазом
- Комплект передньої панелі
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Вставку не враховано

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-



Шухляда з високим фасадом, LEGRABOX free, висота C

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг з BOXCOVER, висота C (177 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Кріплення фасаду на саморізи
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Вставки не враховано




Внутрішня шухляда з високим фасадом, LEGRABOX free, висота C, передня панель із релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг з BOXCOVER, висота C (177 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Передня панель без пазу
- Поперечний релінг
- Комплект передньої панелі
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Вставки не враховано



Внутрішня шухляда з високим фасадом, LEGRABOX free, висота C, передня панель із вставкою

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг з BOXCOVER, висота C (177 мм), лів. / прав.
- Комплект заглушок, внутрішні / зовнішні
- Передня панель з пазом
- Комплект передньої панелі
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Вставки не враховано

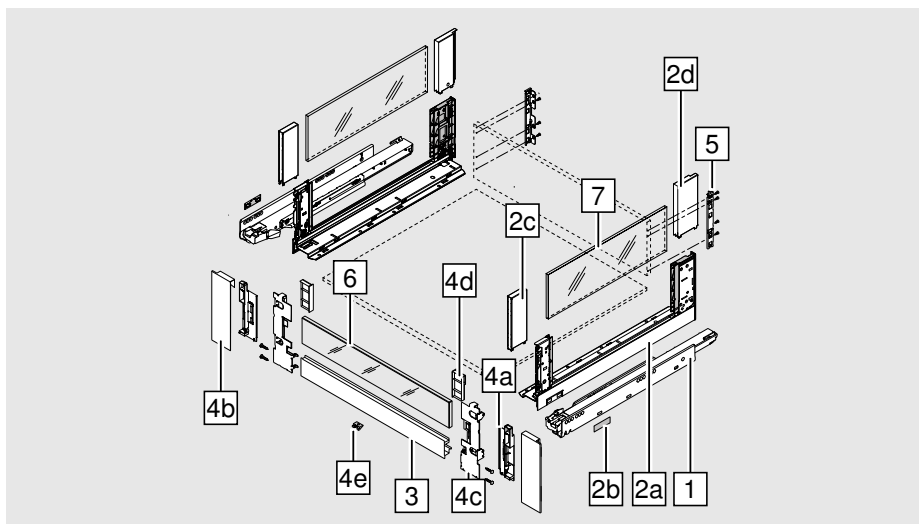

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-

Комплектація внутрішніх шухляд LEGRABOX free, висота C, передня панель із вставкою

1. Напрявні, лів. / прав.
2. Комплект царг з BOXCOVER, висота C
2a Царги, лів. / прав.
2b Заглушки зовнішні
2c Заглушки внутрішні
3. Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав., висота C
4. Передня панель з пазом
5. Комплект передньої панелі

Шухляди під мийку

LEGRABOX pure
LEGRABOX free



Шухляда під мийку з високим фасадом, LEGRABOX pure, висота С

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплекти царг, лів. / прав.: висота С (177 мм), висота М (90,5 мм)
- Заглушки внутрішні / зовнішні, 2 комплекти
- Комплекти кріплення фасаду на саморізи: висота С (177 мм), висота М (90,5 мм)
- Комплекти тримачів задньої стінки з ДСП: висота С (177 мм), висота М (90,5 мм)




Шухляда під мийку з високим фасадом, LEGRABOX free, висота С

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг з BOXCOVER, лів. / прав., висота С (177 мм)
- Комплект царг, лів. / прав., висота М, (90,5 мм)
- Заглушки внутрішні / зовнішні, 2 комплекти
- Комплекти кріплення фасаду на саморізи: висота С (177 мм), висота М (90,5 мм)
- Комплекти тримачів задньої стінки з ДСП: висота С (177 мм), висота М (90,5 мм)
- Вставки не враховано

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON BLUMOTION	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
450 мм				
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм	-		-	-

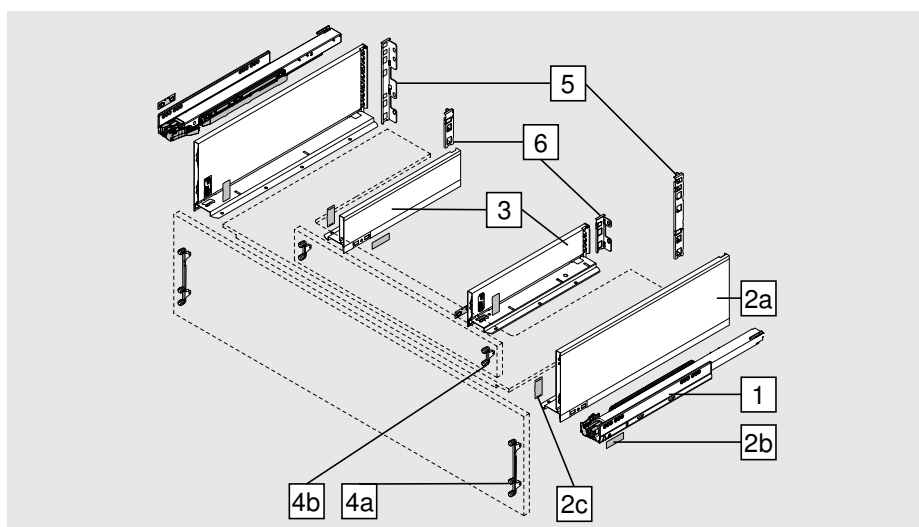

Комплектація шухляди під мийку LEGRABOX pure

1. Напрявні, лів. / прав.
2. Комплект царг, висота С, зовнішні
2a Царги, лів. / прав.
2b Заглушки зовнішні
2c Заглушки внутрішні
3. Комплект царг, висота М, внутрішні (на 150 мм менше від зовнішніх)
4. Комплекти кріплення фасаду на саморізи лів. / прав.,
4a Висота С
4b Висота М
5. Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав., висота С
6. Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав., висота М

LEGRABOX



Конструкції шаф та шухляд з LEGRABOX

Шафа для запасів SPACE TOWER



Глибина	BLUMOTION, 40 кг	TIP-ON BLUMOTION, 40 кг
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		
600 мм		

Комплектація розрахована на шафу SPACE TOWER висотою 2000 мм та шириною 600 мм

Комплектація

- Внутрішні шухляди:
 - LEGRABOX free, висота царги С (177 мм), 4 шт.
 - LEGRABOX pure, висота царги М (90,5 мм), 1 шт.
- Завіси CLIP top 155°, з нульовим входженням, кріплення INSERTA, 4 шт.
- BLUMOTION на плече завіси CLIP top 155°, накладний, 2 шт.

Вузькі шухляди



Глибина	BLUMOTION, 40 кг	TIP-ON BLUMOTION, 40 кг
300 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		
600 мм		

Комплектація

- Комплект напрямних, лів. / прав.
- Комплекти царг LEGRABOX pure, лів. / прав.:
 - висота царги С (177 мм), 1 шт.
 - висота царги М (90,5 мм), 1 шт.
- Заглушки внутрішні / зовнішні, 2 комплекти
- Кріплення фасаду на саморізи:
 - для висоти С, 2 шт.
 - для висоти М, 2 шт.
- Комплект тримачів задньої стінки з ДСП, лів. / прав.:
 - для висоти С, 1 шт.
 - для висоти М, 1 шт.



Рамки для стандартних шухляд

	Довжина	Ширина	Артикул	SW	OG	TS
Висота шухляд М та К						
	270 мм	242 мм	ZC7S300RSU			
	450 мм	100 мм	ZC7S450RS1			
	500 мм	100 мм	ZC7S500RS1			
	550 мм	100 мм	ZC7S550RS1			
	600 мм	100 мм	ZC7S600RS1			
	650 мм	100 мм	ZC7S650RS1			
	450 мм	200 мм	ZC7S450RS2			
	500 мм	200 мм	ZC7S500RS2			
	550 мм	200 мм	ZC7S550RS2			
	600 мм	200 мм	ZC7S600RS2			
	650 мм	200 мм	ZC7S650RS2			
Висота шухляд С та F						
	270 мм	242 мм	ZC7F300RSU			
	400 мм	218 мм	ZC7F400RSP			

Адаптер для кріплення до задньої стінки з ДСП


	Висота	Ширина	Артикул	SW	OG	TS
Висота шухляд М та К						
	M	242 мм	ZC7A0U0M			
	K	242 мм	ZC7A0U0K			
Висота шухляд С та F						
	C	242 мм	ZC7A0U0C			
	C	218 мм	ZC7A0P0C			
	F	218 мм	ZC7A0P0F			

Додатковий поперечний розділювач


	Висота	Для ширини	Артикул	SW	OG	TS
	50 мм	100 мм	ZC7Q010SS			
	50 мм	200 мм	ZC7Q020SS			
	50 мм	242 мм	ZC7Q0U0SS			
	110 мм	218 мм	ZC7Q0P0FS			
	110 мм	242 мм	ZC7Q0U0FS			



Лоток для столових приладів,
для шухляд висотою М і К




Довжина	Ширина	Артикул	SW	OG	TS
450 мм	300 мм	ZC7S450BS3			



Довжина	Ширина	Артикул	SW	OG	TS
500 мм	300 мм	ZC7S500BS3			



Пристрій для різання фольги
та плівки



Висота	Ширина	Артикул	OG
409 мм	187 мм	ZC7C0001	

Для стандартної шухляди, висота М і К.

Для номінальної довжини від 450 мм.
Без плівки та фольги


Тримач для спецій



Висота	Ширина	Артикул	OG
356 мм	200 мм	ZC7G0P01	

Для шухляди з високим фасадом, висота
СiF


Тримач для ножів

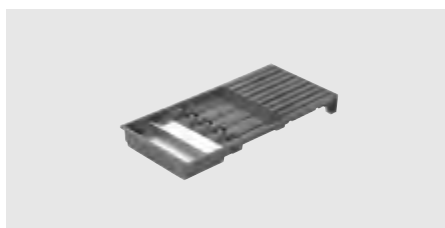

Висота	Ширина	Артикул	OG
409 мм	187 мм	ZC7M0200	

Для стандартної шухляди, висота М і К.
Для номінальної довжини від 450 мм

Тримач для тарілок

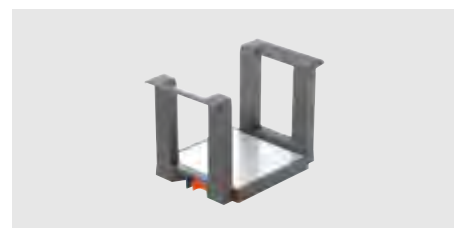

Діаметр тарілок	Артикул	OG
186-322 мм	ZC7T0350	


Для шухляди з високим фасадом, висота
СiF

SW

Ціни вказані для кольору білий шовк. Для кольору terra-чорний вартість збільшується на



Для навантаження 65 кг вартість збільшується (від ціни 50 кг)



Боковий стабілізатор (ширина корпусу більше 900 мм), вартість збільшується на:


довжина 450 мм
довжина 500 мм
довжина 550 мм

довжина 600 мм
довжина 650 мм

Навантаження та довжини напрямних

Довжина	BLUMOTION			TIP-ON		
	30 кг	50 кг	65 кг	20 кг	30 кг	50 кг
270 мм	■			■		
300 мм	■			■		
350 мм	■				■	
400 мм	■				■	
450 мм	■	■	■			■
500 мм	■	■	■			■
550 мм	■	■	■			■
600 мм		■	■			■
650 мм		■	■			■


Висота царг

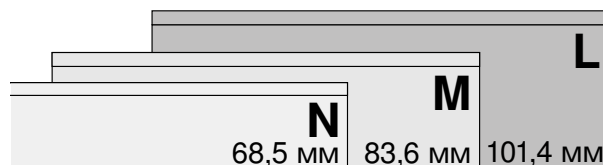

Висота шухляд

	Висота N	Висота M	Висота D
Царга N	68,5 мм	-	-
Царга M	-	83,6 мм	-
Царга L	-	-	199,8 мм


Колір царги

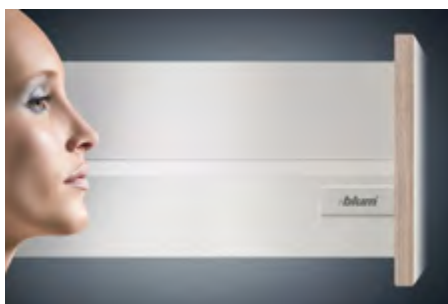

Білий шовк



Терра-чорний

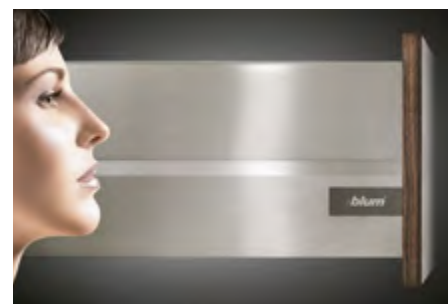

Нержавійка (ціну уточнюйте в менеджерів)

Стандартні шухляди

TANDEMBOX intivo



Стандартна шухляда, висота N

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота N (68,5 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи



Стандартна шухляда, висота M

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи



Шухляда з високим фасадом, з VOXCOVER, висота D

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота L (101,4 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- VOXCOVER лів. / прав.
- Вставки не враховано



Шухляда з високим фасадом, з VOXCAP, висота D

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота L (101,4 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- VOXCAP лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
400 мм				-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Внутрішні шухляди



Внутрішня шухляда, висота M

- Напрявні, лів. / прав.
 - Комплект царг, висота M (83,6 мм), лів. / прав.
 - Заглушки, 2 шт.
 - Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
 - Тримачі передньої панелі
 - Передня панель без пазу
- Рекомендуємо використовувати ручки.
Вартість збільшується на

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Внутрішня шухляда з високим фасадом, з VOXCOVER, висота D

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота L (101,4 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі
- VOXCOVER лів. / прав.
- Вартість вставок не враховано


Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Внутрішня шухляда з високим фасадом, з VOXCAP, висота D

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота L (101,4 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі
- Передня панель без пазу
- Поперечний релінг
- VOXCAP лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

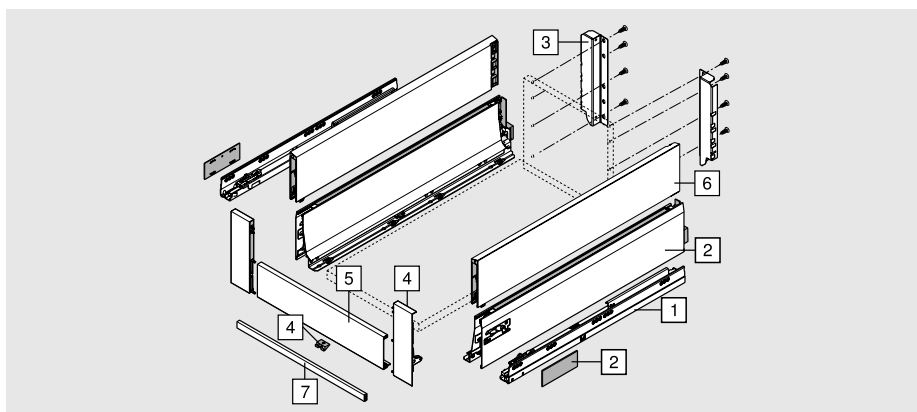

Комплектація внутрішніх шухляд TANDEMBOX intivo, висота D, з VOXCAP, з релінгом

1. Напрявні, лів. / прав.
2. Комплект царг, висота L
- Царги, лів. / прав.
- Заглушки
3. Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав., висота D
4. Комплект передньої панелі
5. Передня панель без пазу
6. VOXCAP лів. / прав.
7. Поперечний релінг

Шухляди кутові та під мийку

TANDEMBOX intivo



Кутова шухляда SPACE CORNER, висота M

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- без SYNCROMOTION:
 - комплект кріплення фасаду, SPACE CORNER
- з SYNCROMOTION:
 - комплект SYNCROMOTION,
 - тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.



Кутова шухляда SPACE CORNER, з VOXCOVER, висота D

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- без SYNCROMOTION:
 - комплект кріплення фасаду, SPACE CORNER
- з SYNCROMOTION:
 - комплект SYNCROMOTION,
 - тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- VOXCOVER лів. / прав.
- Вартість вставок не враховано



Шухляда під мийку з високим фасадом, з VOXCAP, висота D

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота L (101,4 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Комплект царг під мийку висота M (83 мм), лів. / прав.
- Тримачі задньої стінки з ДСП,
 - висота N, лів. / прав.
 - висота M, лів. / прав.
 - висота D, лів. / прав.
- Адаптер для задньої стінки, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- VOXCAP лів. / прав.



Шухляда під мийку з високим фасадом, з VOXCOVER, висота D

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота L (101,4 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Комплект царг під мийку висота M (83 мм), лів. / прав.
- Тримачі задньої стінки з ДСП,
 - висота N, лів. / прав.
 - висота M, лів. / прав.
 - висота D, лів. / прав.
- Адаптер для задньої стінки, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- VOXCOVER лів. / прав.
- Вартість вставок не враховано

Без SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг	TIP-ON, 50кг
600 мм		
650 мм		

3 SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг
600 мм	
650 мм	

Без SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг	TIP-ON, 50кг
600 мм		
650 мм		

3 SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг
600 мм	
650 мм	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм		-	
500 мм		-	
550 мм		-	
600 мм	-		
650 мм	-		

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм		-	
500 мм		-	
550 мм		-	
600 мм	-		
650 мм	-		

TANDEMBOX intivo



Конструкції шаф та шухляд з TANDEMBOX intivo

Шафа для запасів SPACE TOWER



Глибина	SW
450 мм	
500 мм	
550 мм	
600 мм	
Глибина	TS
450 мм	
500 мм	
550 мм	
600 мм	

Комплектація розрахована на шафу SPACE TOWER висотою 2000 мм та шириною 600 мм

Комплектація

- Внутрішні шухляди з BOXCOVER, 5 шт.: навантаження 30 кг (довжина 600 мм - 50 кг), з BLUMOTION, висота царги L (101 мм)
- Завіси CLIP top 155°, з нульовим входженням, кріплення INSERTA, 4 шт.
- BLUMOTION на плече завіси CLIP top 155°, накладний, 2 шт.
- Вартість вставок не враховано

Вузькі шухляди



Глибина	SW	TS
300 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		
600 мм		

Комплектація

- Комплект напрямних, лів. / прав., навантаження 30 кг (довжина 600 мм - 50 кг), з BLUMOTION
- Комплекти царг TANDEMBOX intivo, лів. / прав.:
- висота царги M (83 мм)
- висота царги L (101 мм)
- Заглушки, 2 комплекти
- Комплект BOXCOVER, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи:
- для висоти M, 2 шт.
- для висоти L, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП:
- для висоти M, лів. / прав.
- для висоти L, лів. / прав.
- Вартість вставок не враховано

SW

Ціни вказані для кольору білий шовк.
Для terra-чорний вартість збільшується



Для навантаження 65 кг вартість збільшується (від ціни 50 кг)



Для комплектів з вставкою вартість збільшується



Боковий стабілізатор (ширина корпусу більше 900 мм), вартість збільшується на:


довжина 450 мм
довжина 500 мм
довжина 550 мм

довжина 600 мм
довжина 650 мм

Навантаження та довжини напрямних

Довжина	BLUMOTION			TIP-ON		
	30 кг	50 кг	65 кг	20 кг	30 кг	50 кг
270 мм	■			■		
300 мм	■			■		
350 мм	■				■	
400 мм	■				■	
450 мм	■	■	■			■
500 мм	■	■	■			■
550 мм	■	■	■			■
600 мм		■	■			■
650 мм		■	■			■

Висота царг

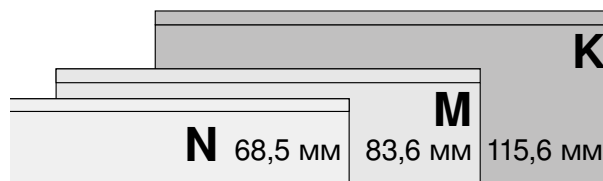

Висота шухляд

	Висота N	Висота M	Висота K	Висота C	Висота D
Царга N	68,5 мм	-	-	-	-
Царга M	-	83, мм 6	-	172,3 мм	204,3 мм
Царга K	-	-	115,6 мм	-	204,3 мм

Колір царги



Білий шовк



Терра-чорний



Нержавійка (ціну уточнюйте в менеджерів)

Стандартні шухляди



Стандартна шухляда, висота N

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота N (68,5 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
400 мм				-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	



Стандартна шухляда, висота M

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Стандартна шухляда, висота K

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота K (115,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Шухляда з високим фасадом, висота C, з релінгом

- Напрямні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- Релінг, лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Шухляди з високим фасадом

TANDEMBOX antaro



Шухляда з високим фасадом, висота D, з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- Релінг, лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)



Шухляда з високим фасадом, висота D (царга К), з релінгом?

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота К (115,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- Релінг, лів. / прав.



Шухляда з високим фасадом, фасад із алюмінієвої рамки, висота С, з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду
- Тримач для алюмінієвої рамки
- Головка релінга
- Релінг, лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)



Шухляда з високим фасадом, фасад із алюмінієвої рамки, висота D, з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду
- Тримач для алюмінієвої рамки
- Головка релінга
- Релінг, лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Внутрішні шухляди



Внутрішня шухляда, висота М

- Напрямні, лів. / прав.
 - Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
 - Заглушки, 2 шт.
 - Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
 - Тримачі передньої панелі
 - Передня панель без пазу
- Рекомендуємо використовувати ручку.
Вартість збільшується на

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Внутрішня шухляда, висота К

- Напрямні, лів. / прав.
 - Комплект царг, висота К (115,6 мм), лів. / прав.
 - Заглушки, 2 шт.
 - Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
 - Тримачі передньої панелі
 - Передня панель без пазу
- Рекомендуємо використовувати ручку.
Вартість збільшується на

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Внутрішня шухляда з високим фасадом, висота С, з релінгом

- Напрямні, лів. / прав.
 - Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
 - Заглушки, 2 шт.
 - Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
 - Тримачі передньої панелі
 - Передня панель без пазу
 - Релінг, лів. / прав.
 - Поперечний релінг
- Можливо використовувати вставки
(потрібно додатково тримачі для вставок)

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Внутрішня шухляда з високим фасадом, висота D, з релінгом

- Напрямні, лів. / прав.
 - Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
 - Заглушки, 2 шт.
 - Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
 - Тримачі передньої панелі
 - Передня панель без пазу
 - Релінг, лів. / прав.
 - Поперечний релінг
- Можливо використовувати вставки
(потрібно додатково тримачі для вставок)

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Кутові шухляди

TANDEMBOX antaro



Кутова шухляда SPACE CORNER, висота М

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- без SYNCROMOTION:
 - комплект кріплення фасаду, SPACE CORNER
- з SYNCROMOTION:
 - комплект SYNCROMOTION,
 - тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.



Кутова шухляда SPACE CORNER, з високим фасадом, висота С, з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Релінг, лів. / прав.
- Комплект SYNCROMOTION
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)



Кутова шухляда SPACE CORNER, з високим фасадом, висота D, з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Релінг, лів. / прав.
- без SYNCROMOTION:
 - комплект кріплення фасаду, SPACE CORNER
- з SYNCROMOTION:
 - комплект SYNCROMOTION,
 - тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)

Без SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг	TIP-ON, 50кг
600 мм		
650 мм		

3 SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг
600 мм	
650 мм	

3 SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг
600 мм	
650 мм	

Без SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг	TIP-ON, 50кг
600 мм		
650 мм		

3 SYNCROMOTION

Довжина	BLUMOTION, 50кг
600 мм	
650 мм	

Шухляди під мийку



Шухляда під мийку, з високим фасадом, висота С, з релінгами

- Напрявні, лів. / прав.
- Царги, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Царги під мийку, висота М (83 мм), лів. / прав.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, висота С, лів. / прав., 2 комплекти
- Кріплення фасаду на саморізи, 2 шт.
- Релінг, лів. / прав., 2 комплекти.
- Тримачі зад. стінки з ДСП, висота N, лів. / прав.
- Адаптер , лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)


Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм		-	
500 мм		-	
550 мм		-	
600 мм	-		
650 мм	-		



Шухляда під мийку, з високим фасадом, висота D, з релінгами

- Напрявні, лів. / прав.
- Царги, висота М (83,6 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Царги під мийку, висота М (83 мм), лів. / прав.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, висота D, лів. / прав., 2 комплекти
- Кріплення фасаду на саморізи, 2 шт.
- Релінг, лів. / прав., 2 комплекти.
- Тримачі зад. стінки з ДСП, висота N, лів. / прав.
- Адаптер , лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм		-	
500 мм		-	
550 мм		-	
600 мм	-		
650 мм	-		

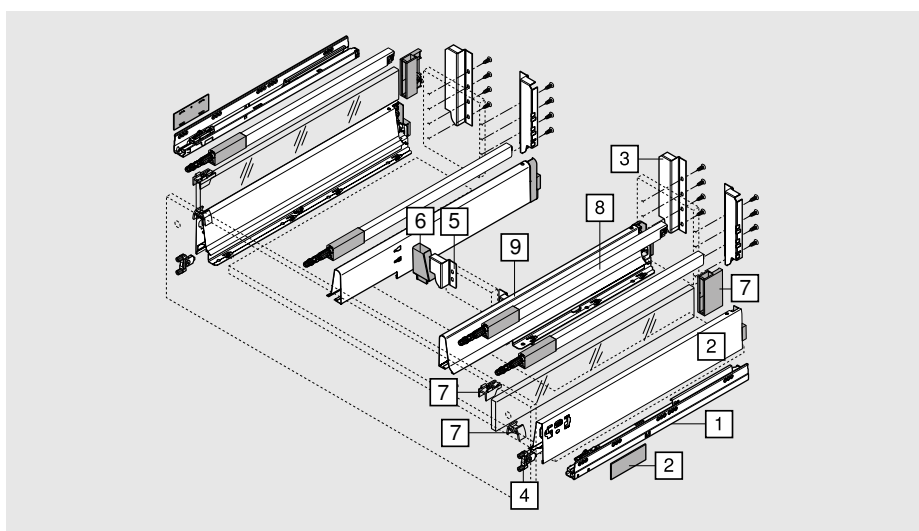

Комплектація шухляд під мийку, TANDEMBOX antaro, висота D, з BOXCAP, з релінгом та вставками

1. Напрявні, лів. / прав.
2. Комплект царг, висота М
- Царги, лів. / прав.
- Заглушки
3. Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав., висота D, 2 комплекти
4. Кріплення фасаду на саморізи, 2 шт.
5. Тримачі зад. стінки з ДСП, висота N, лів. / прав.
6. Адаптер , лів. / прав.
7. Комплекти тримачів вставки
8. Релінг, лів. / прав., 2 комплекти.
9. Царги під мийку, висота М (83 мм), лів. / прав.

Конструкції шаф та шухляд з TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX antaro



Шафа для запасів SPACE TOWER



Глибина	SW
450 мм	
500 мм	
550 мм	
600 мм	
Глибина	TS
450 мм	
500 мм	
550 мм	
600 мм	

Комплектація розрахована на шафу SPACE TOWER висотою 2000 мм та шириною 600 мм

Комплектація

- Внутрішні шухляди, 5 шт.: з релінгами, навантаження 30 кг (довжина 600 мм - 50 кг), з BLUMOTION, висота царги M (83 мм)
- Завіси CLIP top 155°, з нульовим входженням, кріплення INSERTA, 4 шт.
- BLUMOTION на плече завіси CLIP top 155°, накладний, 2 шт.
- Можливо використовувати вставки та ручки (потрібно додатково тримачі для вставок)

Вузькі шухляди



Глибина	SW	TS
300 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		
600 мм		

Комплектація

- Комплект напрямних, лів. / прав., навантаження 30 кг (довжина 600 мм - 50 кг), з BLUMOTION
- Царги TANDEMBOX antaro, лів. / прав., висота царги M (83 мм), 2 комплекти
- 2 Заглушки, 2 шт.
- Релінг, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи для висоти M, 4 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП:
 - для висоти M, лів. / прав.
 - для висоти D, лів. / прав.
- Можливо використовувати вставки (потрібно додатково тримачі для вставок)

TANDEMBOX plus




Технічна інформація

R9006

Ціни вказані для кольору сірий R9006.



Для навантаження 65 кг вартість збільшується (від ціни 50 кг)



Боковий стабілізатор (ширина корпусу більше 900 мм), вартість збільшується на:

довжина 450 мм


довжина 600 мм

довжина 500 мм

довжина 650 мм

довжина 550 мм

Висота царг

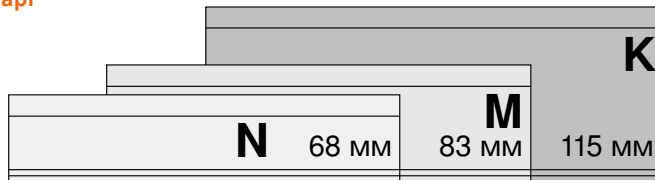


Висота шухляд

	Висота N	Висота M	Висота K	Висота B	Висота C	Висота D
Царга N	68 мм	-	-	-	-	-
Царга M	-	83 мм	-	140,7 мм	-	204,7 мм
Царга K	-	-	115 мм	-	172,7 мм	-

Навантаження та довжини напрямних

Довжина	BLUMOTION			TIP-ON		
	30 кг	50 кг	65 кг	20 кг	30 кг	50 кг
270 мм	■			■		
300 мм	■			■		
350 мм	■				■	
400 мм	■				■	
450 мм	■	■	■			■
500 мм	■	■	■			■
550 мм	■	■	■			■
600 мм		■	■			■
650 мм		■	■			■

Колір царги

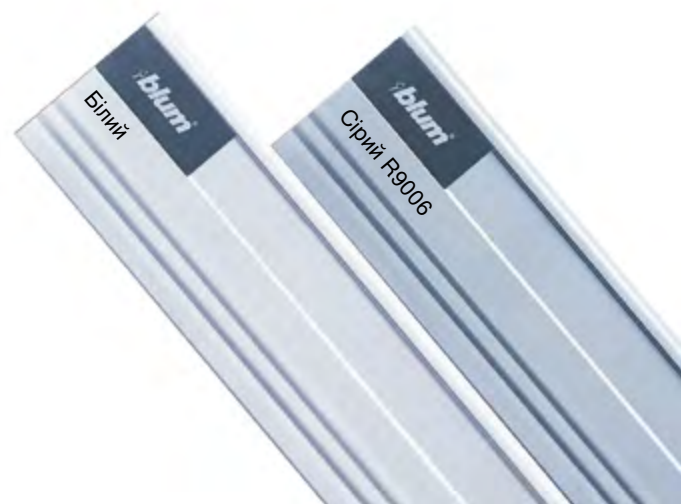

Стандартні шухляди

TANDEMBOX plus



Стандартна шухляда, висота N

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота N (68 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
400 мм				-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	



Стандартна шухляда, висота M

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Стандартна шухляда, висота K

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота K (115 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-	-	-	-
650 мм	-		-	



Шухляда з високим фасадом, висота B, з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- Релінг, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Шухляда з високим фасадом, висота С (царга К), з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота К (115 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- Релінг, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-	-	-	-
650 мм	-		-	



Шухляда з високим фасадом, висота D, з подвійним релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- Релінг, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Шухляда з високим фасадом, висота D, з BOXSIDE

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи
- Релінг, лів. / прав.
- BOXSIDE, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм			
500 мм			
550 мм			
600 мм	-		
650 мм	-		

Внутрішні шухляди

TANDEMBOX plus



Внутрішня шухляда, висота М

- Напрявні, лів. / прав.
 - Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав.
 - Заглушки, 2 шт.
 - Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
 - Тримачі передньої панелі
 - Передня панель
- Рекомендуємо використовувати ручку.
Вартість збільшується на



Внутрішня шухляда, висота К

- Напрявні, лів. / прав.
 - Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав.
 - Заглушки, 2 шт.
 - Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
 - Тримачі передньої панелі
 - Передня панель
- Рекомендуємо використовувати ручку.
Вартість збільшується на



Внутрішня шухляда з високим фасадом, висота В, з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі
- Передня панель
- Релінг, лів. / прав.



Внутрішня шухляда з високим фасадом, висота С (царга К), з релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі
- Передня панель
- Релінг, лів. / прав.
- Поперечний релінг
- Ручка

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	20/30 кг	50 кг
270 мм		-		-
300 мм		-		-
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-	-	-	-
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-	-	-	-
650 мм	-		-	



Внутрішня шухляда з високим фасадом, висота D, з подвійним релінгом

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі
- Передня панель
- Релінг, лів. / прав., 2 комплекти
- Поперечний релінг
- Ручка

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
350 мм		-		-
400 мм		-		-
450 мм			-	
500 мм			-	
550 мм			-	
600 мм	-		-	
650 мм	-		-	



Внутрішня шухляда з високим фасадом, висота D, з BOXSIDE

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- BOXSIDE, лів. / прав.
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі
- Передня панель
- Релінг, лів. / прав.
- Поперечний релінг
- Ручка

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм			
500 мм			
550 мм			
600 мм	-		
650 мм	-		



Кутова шухляда SPACE CORNER, висота M

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- без SYNCROMOTION:
 - комплект кріплення фасаду, SPACE CORNER
- з SYNCROMOTION:
 - комплект SYNCROMOTION,
 - тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Без SYNCROMOTION		
Довжина	BLUMOTION, 50кг	TIP-ON, 50кг
600 мм		
650 мм		
3 SYNCROMOTION		
Довжина	BLUMOTION, 50кг	
600 мм		
650 мм		



Кутова шухляда SPACE CORNER з високим фасадом, висота D, з BOXSIDE

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота M (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.
- Релінг, лів. / прав.
- BOXSIDE, лів. / прав.
- без SYNCROMOTION:
 - комплект кріплення фасаду, SPACE CORNER
- з SYNCROMOTION:
 - комплект SYNCROMOTION,
 - тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.

Без SYNCROMOTION		
Довжина	BLUMOTION, 50кг	TIP-ON, 50кг
600 мм		
650 мм		
3 SYNCROMOTION		
Довжина	BLUMOTION, 50кг	
600 мм		
650 мм		

Шухляди під мийку

TANDEMBOX plus



Шухляда під мийку, висота М

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав., 2 шт.
- Заглушки, 2 комплекти
- Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав., 2 комплекти
- Кріплення фасаду на саморізи, 4 шт.




Шухляда під мийку з високим фасадом, висота D, з BOXSIDE

- Напрявні, лів. / прав.
- Комплект царг, висота М (83 мм), лів. / прав.
- Комплект царг під мийку висота М (83 мм), лів. / прав.
- Заглушки, 2 комплекти
- Тримачі задньої стінки з ДСП, висота D, лів. / прав., 2 комплекти
- Кріплення фасаду на саморізи, 4 шт.
- Релінг, лів. / прав., 2 комплекти
- BOXSIDE, лів. / прав., 2 комплекти
- Тримачі задньої стінки з ДСП, висота N, лів. / прав.
- Адаптер, лів. / прав.

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм		-	
500 мм		-	
550 мм		-	
600 мм	-		
650 мм	-		

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON
	30 кг	50 кг	50 кг
450 мм		-	
500 мм		-	
550 мм		-	
600 мм	-		
650 мм	-		

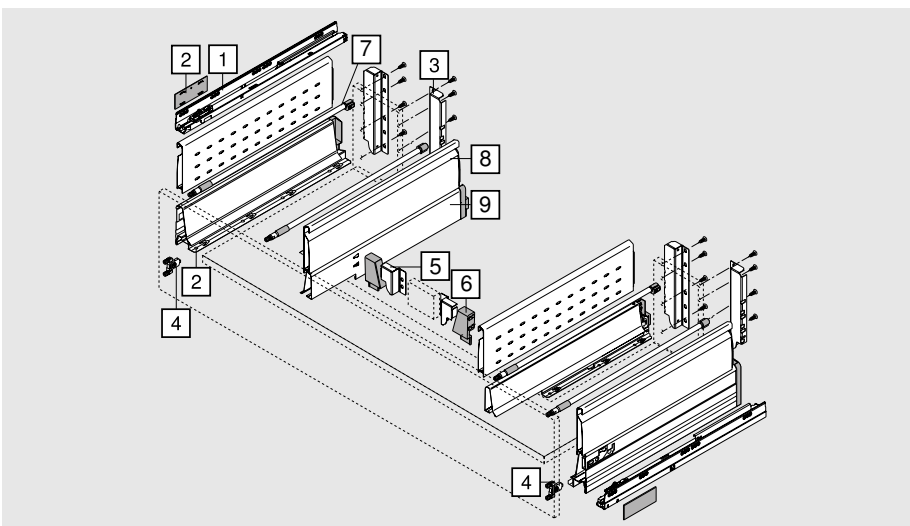

Комплектація шухляд під мийку, TANDEMBOX plus, висота D, з BOXSIDE

1. Напрявні, лів. / прав.
2. Комплект царг, висота М
- Царги, лів. / прав.
- Заглушки
3. Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав., висота D, 2 комплекти
4. Кріплення фасаду на саморізи, 2 шт.
5. Тримачі зад. стінки з ДСП, висота N, лів. / прав.
6. Адаптер, лів. / прав.
7. Релінг, лів. / прав., 2 комплекти
8. BOXSIDE, лів. / прав., 2 комплекти
9. Царги під мийку, висота М (83 мм), лів. / прав.

TANDEMBOX plus



Конструкції шаф та шухляд з TANDEMBOX plus

Шафа для запасів SPACE TOWER




Глибина	SW
450 мм	
500 мм	
550 мм	
600 мм	-
Глибина	R9006
450 мм	
500 мм	
550 мм	
600 мм	

Комплектація розрахована на шафу SPACE TOWER висотою 2000 мм та шириною 600 мм

Комплектація

- Внутрішні шухляди, з BOXSIDE (висота D), 5 шт.: з поздовжніми та поперечним релінгами, з ручкою, навантаження 30 кг (довжина 600 мм - 50 кг), з BLUMOTION, висота царги M (83 мм)
- Завіси CLIP top 155°, з нульовим входженням, кріплення INSERTA, 4 шт.
- BLUMOTION на плече завіси CLIP top 155°, накладний, 2 шт.

Вузькі шухляди

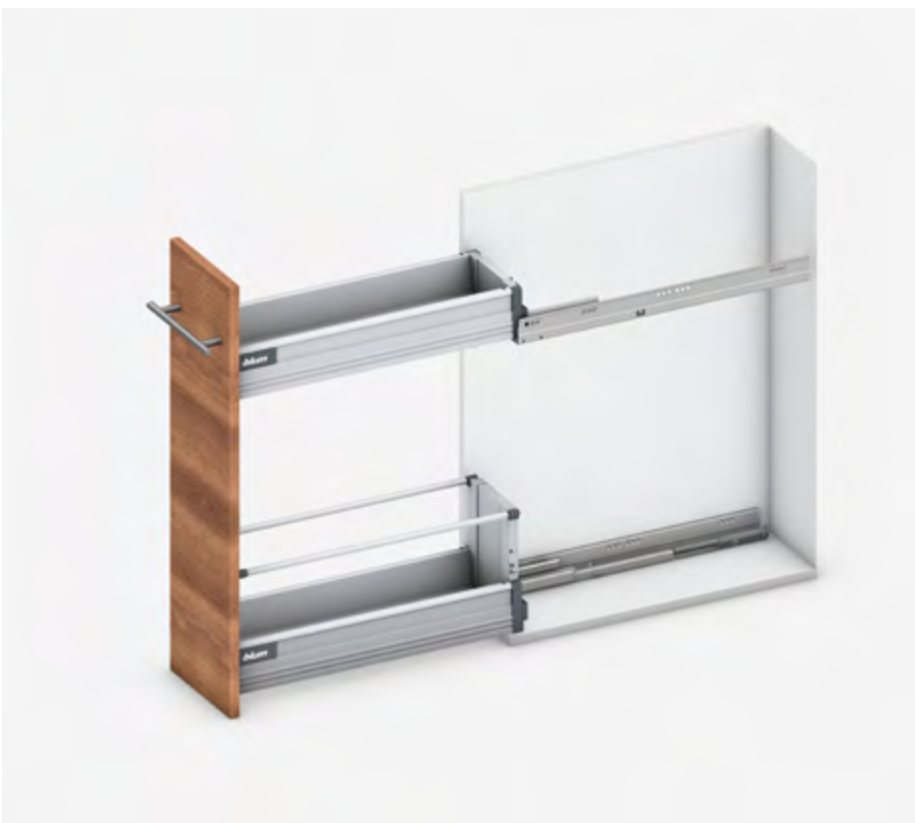

Глибина	SW	R9006
300 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		
600 мм		

Комплектація

- Комплект напрямних, лів. / прав., навантаження 30 кг (довжина 600 мм - 50 кг), з BLUMOTION
- Царги, висота M (83 мм), 2 комплекти
- Заглушки, 2 комплекти
- Комплект BOXSIDE, лів. / прав.
- Релінг, лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи для висоти M, 4 шт.
- Тримачі задньої стінки з ДСП
 - для висоти M, лів. / прав.
 - для висоти D, лів. / прав.

Комплекти внутрішніх розділювачів для TANDEMBOX

ORGA-LINE



Комплекти лотків

Ширина 103 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450B11N	
	НД 500 мм	ZSI.500B11N	
	НД 550 мм	ZSI.550B11N	
	НД 600 мм	ZSI.600B11N	
	НД 650 мм	ZSI.650B11N	
Ширина 192 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450B12N	
	НД 500 мм	ZSI.500B12N	
	НД 550 мм	ZSI.550B12N	
	НД 600 мм	ZSI.600B12N	
	НД 650 мм	ZSI.650B12N	
Ширина 280 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450B13N	
	НД 500 мм	ZSI.500B13	
	НД 550 мм	ZSI.550B13	
	НД 600 мм	ZSI.600B13	
	НД 650 мм	ZSI.650B13	

Комплекти розділювачів

Ширина 105 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450F1	
Ширина 194 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450F12N	
	НД 500 мм	ZSI.500F12N	
	НД 550 мм	ZSI.550F12N	
	НД 600 мм	ZSI.600F12N	
	НД 650 мм	ZSI.650F12N	
Ширина 291 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450F13	
	НД 500 мм	ZSI.500F13	
	НД 550 мм	ZSI.550F13	
	НД 600 мм	ZSI.600F13	
	НД 650 мм	ZSI.650F13	

Комплекти для столових приладів

Ширина 600 мм			
	НД 450 мм	ZSI.60VE14	
	НД 500 мм	ZSI.60VE16	
	НД 550 мм	ZSI.60VE17	
Ширина 900 мм			
	НД 450 мм	ZSI.90VE14	
	НД 500 мм	ZSI.90VE16	
	НД 550 мм	ZSI.90VE17	
Ширина 1200 мм			
	НД 450 мм	ZSI.12VE14	
	НД 500 мм	ZSI.12VE16	
	НД 550 мм	ZSI.12VE17	

Комбіновані набори

Ширина 200 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450KI2N	
	НД 500 мм	ZSI.500KI2N	
	НД 550 мм	ZSI.550KI2N	
	НД 600 мм	ZSI.600KI2N	
	НД 650 мм	ZSI.650KI2N	
Ширина 289 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450KI3N	
	НД 500 мм	ZSI.500KI3N	
	НД 550 мм	ZSI.550KI3N	
	НД 600 мм	ZSI.600KI3N	
	НД 650 мм	ZSI.650KI3N	
Ширина 297 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450KI4N	
	НД 500 мм	ZSI.500KI4	
	НД 550 мм	ZSI.550KI4	
	НД 600 мм	ZSI.600KI4	
	НД 650 мм	ZSI.650KI4	
Ширина 377 мм			
	НД 450 мм	ZSI.450MI3	
	НД 500 мм	ZSI.500MI3	
	НД 550 мм	ZSI.550MI3	
	НД 600 мм	ZSI.600MI3	
	НД 650 мм	ZSI.650MI3	

Універсальні набори

Ширина 600 мм			
	НД 450 мм	ZSI.60VUI4	
	НД 500 мм	ZSI.60VUI6	
	НД 550 мм	ZSI.60VUI7	
Ширина 900 мм			
	НД 450 мм	ZSI.90VUI4	
	НД 500 мм	ZSI.90VUI6	
	НД 550 мм	ZSI.90VUI7	
Ширина 1200 мм			
	НД 450 мм	ZSI.12VUI4	
	НД 500 мм	ZSI.12VUI6	
	НД 550 мм	ZSI.12VUI7	



Аксесуари

Лотки, ширина 88 мм			
	довж. 88 мм	ZSI.010SI	
	довж. 176 мм	ZSI.020SI	
	довж. 264 мм	ZSI.030SI	
	довж. 352 мм	ZSI.040SI	
Поздовжній розділювач			
	довж. 400 мм	ZSI.400LI	
	довж. 450 мм	ZSI.450LI	
	довж. 500 мм	ZSI.500LI	
Поперечні розділювачі			
	шир. 88 мм	ZSI.010Q	
	шир. 136 мм	ZSI.520Q	
	шир. 176 мм	ZSI.020Q	
З'єднувальний елемент для рамки			
	шир. 88 мм	ZSI.010V	
	шир. 176 мм	ZSI.020V	

Аксесуари для високих шухляд

Профіль поперечного розділювача			
	довж. 177 мм	Z40L177A	
	довж. 477 мм	Z40L477A	
	довж. 777 мм	Z40L777A	
	довж. 1200 мм	Z40L1077A	
Тримач поперечного розділювача			
		Z40L0002	
Поздовжній розділювач			
		Z43L100S	
Міжсекційна стінка			
	НД 450 мм	Z46L420S	
	НД 500 мм	Z46L470S	
	НД 550 мм	Z46L520S	
Піддон для бутілок, ширина 300 мм			
	довж. 450 мм	Z48.30B0I4	
	довж. 500 мм	Z48.30B0I6	
	довж. 550 мм	Z48.30B0I7	

Акcesуари для TANDEMBOX

ORGA-LINE



Акcesуари для високих шухляд TANDEMBOX intivo

Профіль-тримач для поперечного розділювача			
	довж. 450 мм	Z49L422S	
	довж. 500 мм	Z49L472S	
	довж. 550 мм	Z49L522S	
	довж. 600 мм	Z49L572S	
	довж. 650 мм	Z49L622S	

Акcesуари для високих шухляд TANDEMBOX antaro

Тримач поперечного розділювача			
	для висоти C	Z40C0002Z	
	для висоти D	Z40D0002Z	
Тримач поперечного релінгу			
		ZRU.01E0	
Поздовжній розділювач для поперечного релінгу			
		ZRU.11F0	
Поздовжній релінг			
		ZRG.1104Q	

Акcesуари для високих шухляд TANDEMBOX plus

Тримач поперечного розділювача			
	під BOXSIDE	Z40H0002Z	
	під релінг	Z40H0002ZR	
Міжсекційна стінка			
	НД 450 мм	Z46C420S.E2	
	НД 500 мм	Z46C470S.E2	
	НД 550 мм	Z46C520S.E2	
Тримач поперечного релінгу подвійний			
		ZRU.00Z0.01	
Поздовжній розділювач для поперечного релінгу			
		ZRU.00F0	
Поздовжній релінг			
		ZRG.1094U	

Пристрій для різання фольги



Довжина	Ширина
411 мм	88,5 мм
ZSZ.02F0	

Пристрій для різання плівки



Довжина	Ширина
411 мм	88,5 мм
ZSZ.01F0	

Тримач для ножів



Довжина	Ширина
260 мм	177,5 мм
ZSZ.02M0	

Тримач для тарілок




Діаметр тарілок
180 - 320 мм
ZTH.0350

Тримач для спецій



Ширина	Ціна
212 мм	
ZFZ.30G0I	
312 мм	
ZFZ.40G0I	
362 мм	
ZFZ.45G0I	

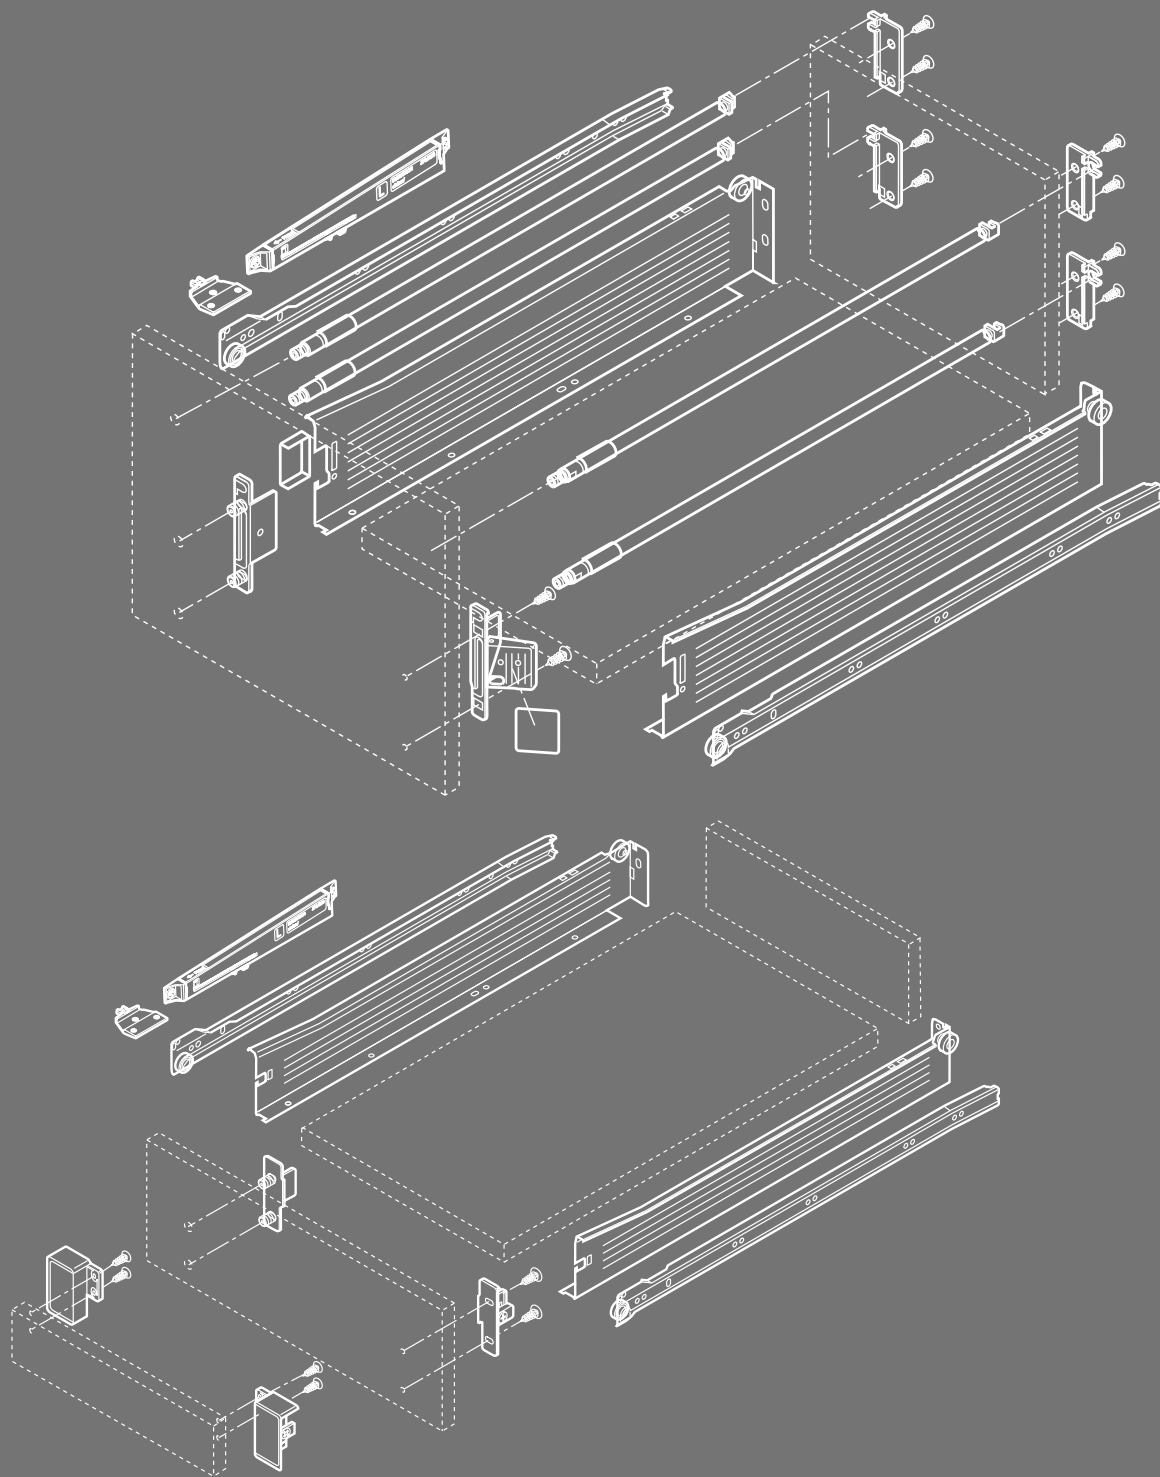

METABOX

www.blum.ua

 **blum**®

Стандартні шухляди часткового висування



Стандартна шухляда, висота N

- Комплект напрямних та царг (висота N, 54 мм), лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи, лів. / прав.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
270 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Стандартна шухляда, висота M

- Комплект напрямних та царг (висота M, 86 мм), лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи, лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
270 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Стандартна шухляда, висота K

- Комплект напрямних та царг (висота K, 118 мм), лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи, лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Стандартна шухляда, висота H

- Комплект напрямних та царг (висота H, 150 мм), лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи, лів. / прав.
- Заглушки, 2 шт.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		

Високі шухляди часткового висування

МЕТАВОХ





Шухляда з високим фасадом, висота В, з релінгом

- Комплект напрямних та царг (висота М, 86 мм), лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи, лів. / прав.
- Комплект релінгів з кріпленнями
- Заглушки, 2 шт.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Шухляда з високим фасадом, висота D, з подвійним релінгом

- Комплект напрямних та царг (висота М, 86 мм), лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи, лів. / прав.
- Комплект релінгів з кріпленнями, 2 шт.
- Заглушки, 2 шт.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		




Шухляда з високим фасадом, висота D, з BOXSIDE

- Комплект напрямних та царг (висота М, 86 мм), лів. / прав.
- Кріплення фасаду на саморізи, лів. / прав.
- Комплект релінгів з кріпленнями
- BOXSIDE, 2 шт.
- Заглушки, 2 шт.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		

Висота царг

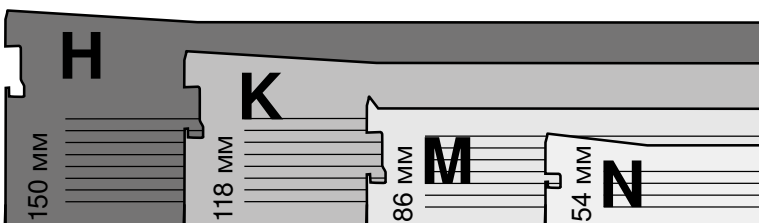



Внутрішня шухляда, висота N

- Комплект напрямних та царг (висота N, 54 мм), лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі, лів. / прав.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
270 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Внутрішня шухляда, висота M

- Комплект напрямних та царг (висота M, 86 мм), лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі, лів. / прав.

Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
270 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Внутрішня шухляда, висота K

- Комплект напрямних та царг (висота K, 118 мм), лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі, лів. / прав.



Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		



Внутрішня шухляда, висота H

- Комплект напрямних та царг (висота H, 150 мм), лів. / прав.
- Тримачі передньої панелі, лів. / прав.


Довжина	BLUMATIC	BLUMOTION
	25 кг	25 кг
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		

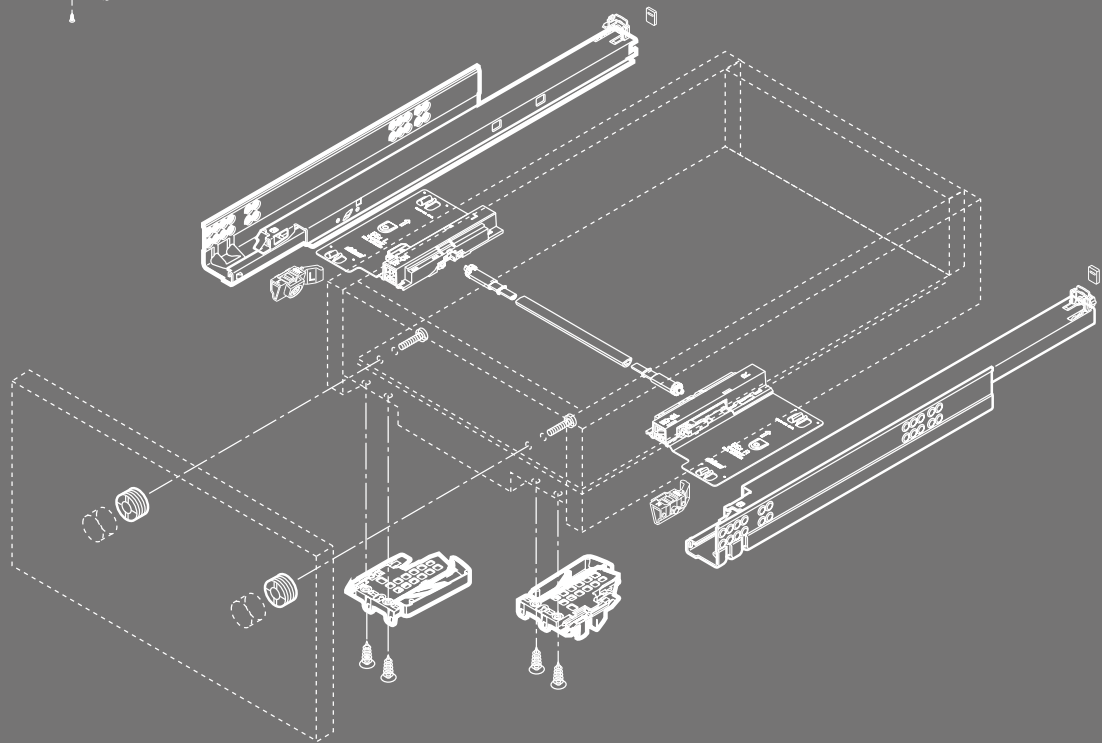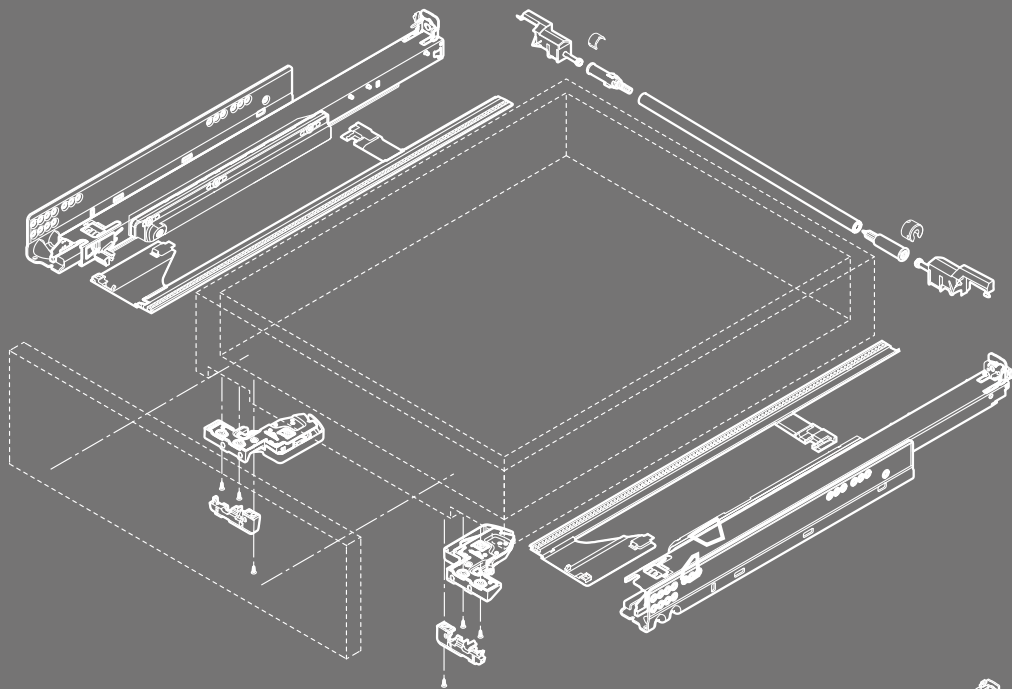

MOVENTO TANDEM, TANDEM plus STANDART


www.blum.ua

 **blum**®

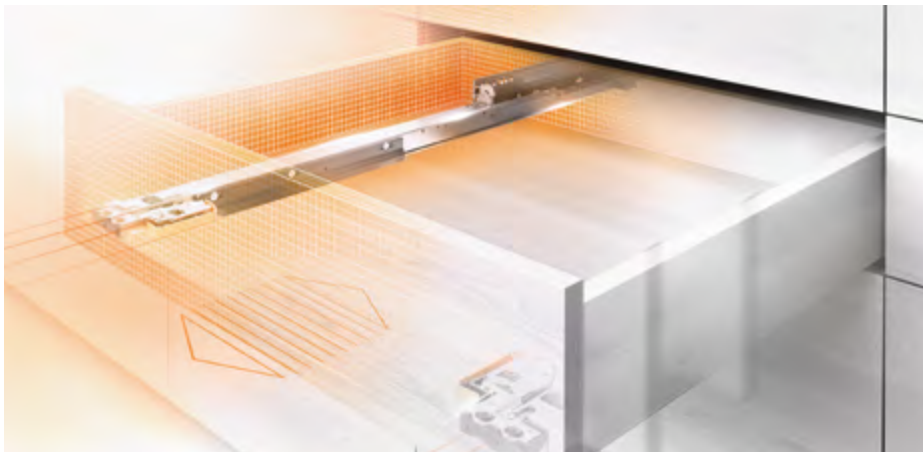

Довжина	BLUMOTION		TIP-ON	
	40 кг	60 кг	40 кг	60 кг
250 мм		-		-
270 мм		-		-
300 мм		-		-
320 мм		-		-
350 мм		-		-
380 мм		-		-
400 мм		-		-
420 мм		-		-
450 мм		-		-
480 мм		-		-
500 мм				
520 мм				
550 мм				
580 мм	-		-	
600 мм				
650 мм	-		-	
700 мм	-		-	
750 мм	-		-	

	Модуль регулювання по глибині, (для вкладних конструкцій):	
	Комплект бокового стабілізатора (для ширини корпусу від 900-1400 мм)	
	Комплект синхронізатора для TIP-ON (для ширини корпусу від 600 мм)	

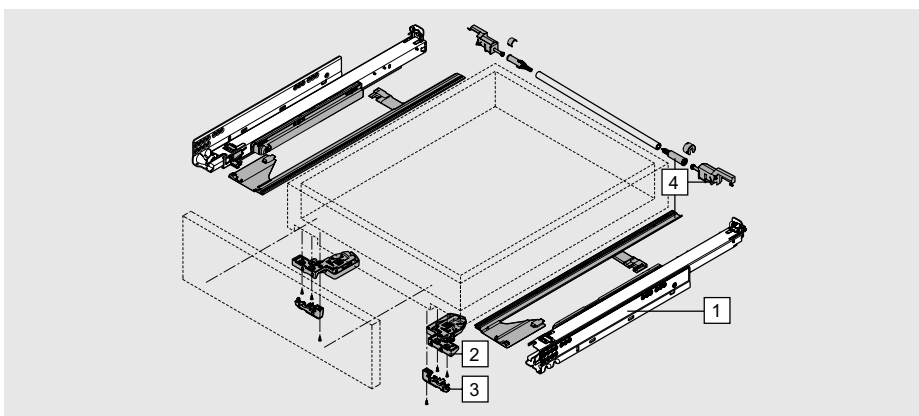


Комплектація MOVENTO BLUMOTION з стабілізатором

1. Напрявні, лів. / прав.
2. Замок, лів. / прав.

Опції:

3. Модуль регулювання по глибині, лів. / прав.
4. Комплект бокового стабілізатора

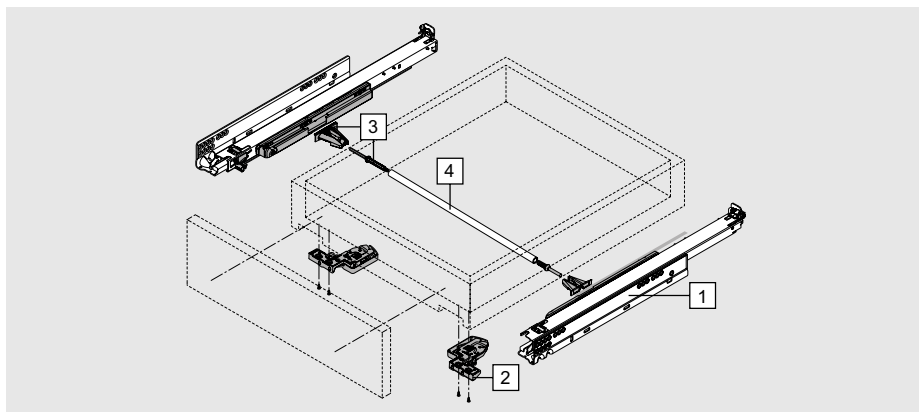

Комплектація MOVENTO TIP-ON, з синхронізатором

1. Напрявні, лів. / прав.
2. Замок, лів. / прав.
3. Комплект синхронізатора TIP-ON
4. Вал синхронізатора TIP-ON, під розкрій 1094 мм

TANDEM, часткове висування

TANDEM



Із замками



Довжина	TANDEM BLUMOTION	TANDEM
	30 кг	30 кг
270 мм		
300 мм		
350 мм		
400 мм		
450 мм		
500 мм		
550 мм		
600 мм		
650 мм		

3 фіксаторами


Довжина	TANDEM BLUMOTION	TANDEM
	30 кг	30 кг
260 мм		
285 мм		
310 мм		
335 мм		
360 мм		
385 мм		
410 мм		
435 мм		
460 мм		
485 мм		
510 мм		
535 мм		
560 мм		

	Ексцентрики для кріплення фасаду, 2 шт.	
	Обмежувачі для внутрішніх шухляд, 2 шт.	
	Комплект бокового стабілізатора (для ширини корпусу від 900-1400 мм)	
	Комплект синхронізатора для TIP-ON (для ширини корпусу від 600 мм)	

	Комплект релінгів для TANDEM:	
	довжина 400 мм	довжина 550 мм
довжина 450 мм	довжина 580 мм	
довжина 480 мм	довжина 600 мм	
довжина 500 мм	довжина 650 мм	
довжина 520 мм		

	для фіксаторів	
	для замків	

ціна змінюється відносно напрямних TANDEM

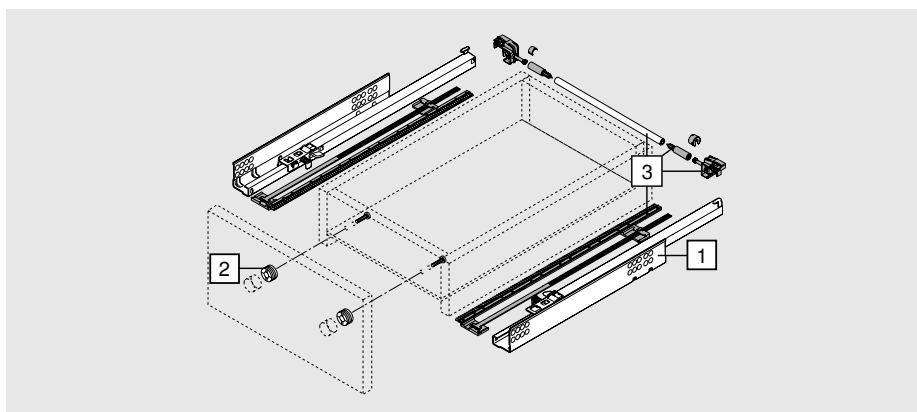

Комплектація TANDEM, частковий висув, BLUMOTION, з фіксаторами

- Напрявні, лів. / прав.

Опції:

- Фасадний ексцентрик, 2 шт.
- Комплект бокового стабілізатора

TANDEM



TANDEM plus, повне висування

3 фіксаторами



Довжина	TANDEM plus BLUMOTION	TANDEM plus
	30 кг	30 кг
260 мм		
285 мм		
310 мм		
335 мм		
360 мм		
385 мм		
410 мм		
435 мм		
460 мм		
485 мм		
510 мм		
535 мм		
560 мм		

Із замками

Довжина	TANDEM plus BLUMOTION		TANDEM plus	
	30 кг	50 кг	30 кг	50 кг
250 мм		-		-
270 мм		-		-
300 мм		-		-
320 мм		-		-
350 мм		-		-
380 мм		-		-
400 мм		-		-
420 мм		-		-
450 мм		-		-
480 мм		-		-
500 мм		-		-
520 мм		-		-
550 мм		-		-
580 мм	-		-	
600 мм		-		-
650 мм	-		-	
700 мм	-		-	
750 мм	-		-	



Ексцентрики для кріплення фасаду, 2 шт.



Обмежувачі для внутрішніх шухляд, 2 шт.



Комплект бокового стабілізатора
(для ширини корпусу від 900-1400 мм)




Комплект синхронізатора для TIP-ON
(для ширини корпусу від 600 мм)

Комплект релінгів для TANDEM plus:



довжина 400 мм	довжина 550 мм
довжина 450 мм	довжина 580 мм
довжина 480 мм	довжина 600 мм
довжина 500 мм	довжина 650 мм
довжина 520 мм	

 ціна змінюється відносно напрям- них TANDEM plus	TIP-ON для 30 кг, лів./прав.
	TIP-ON для 50 кг, комплект

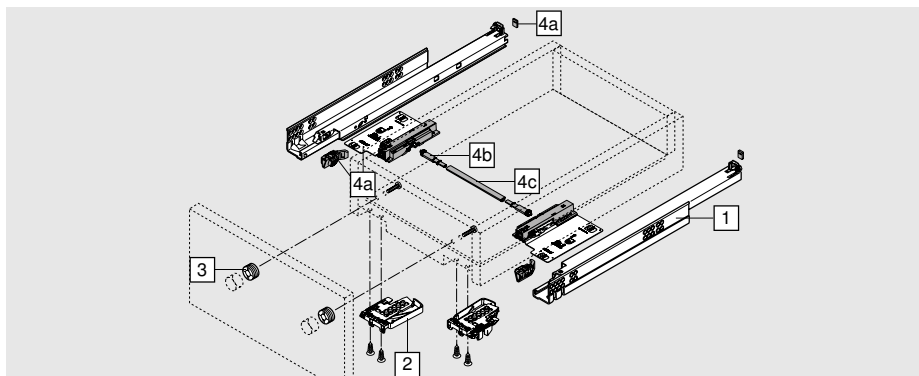

Комплектація TANDEM plus, повне висування, TIP-ON, із замками

- Напрявні, лів. / прав.
- Замок, лів. / прав.

Опції:

- Фасадний ексцентрик, 2 шт.
- TIP-ON
 - 4a TIP-ON, лів. / прав.
 - 4b Шестерні синхронізатора
 - 4c Вал синхронізатора, під розкрій 1094 мм


STANDART із частковим висуванням

STANDART

 blum®



Довжина	25 кг
250 мм	
300 мм	
350 мм	
400 мм	
450 мм	
500 мм	
550 мм	
600 мм	
650 мм	
700 мм	
750 мм	
800 мм	

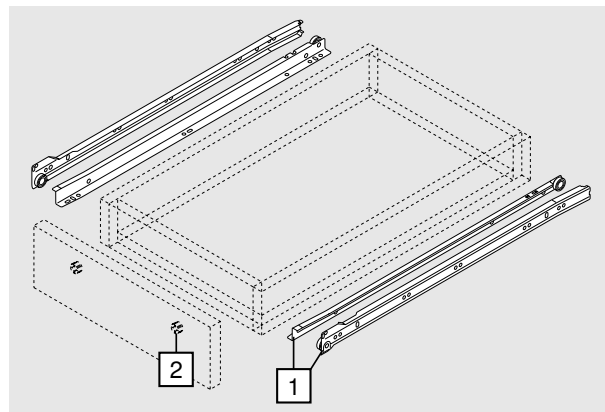

Комплектація STANDART, часткове висування

1. Напрявні, лів. / прав.

Опція:

2. Фасадний ексцентрик, 2 шт.



Ексцентрики для кріплення фасаду, 2 шт.

ТОВ „Блюм Україна“
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137, Україна
Тел.: +38 032 236 80 10
Факс: +38 032 236 80 11
www.blum.ua

Демонстраційний зал Blum
м. Київ
пр-т Леся Курбаса, 2-Г, оф. 56
Тел.: +38 044 459 31 74
+38 044 383 55 13
E-mail: info.ua@blum.com

